BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESSUPOST
129

PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ

# Piscina d'obra 6 × 2,5 m

PREPARAT PER A

**Joan Carles**

Platja d'Aro (Girona)

DATA · VÀLID FINS AL

**24/10/2026 · 23/11/2026**

Li presentem la nostra proposta per a la construcció de la seva piscina d'obra a Platja d'Aro: vas de gunita armada, impermeabilització flexible, revestiment ceràmic i filtració amb electròlisi salina i control automàtic del pH.

| 6,00 × 2,50 m | 1,20 a 1,60 m | 21 m³ | 4 setmanes |
|---|---|---|---|
| dimensions interiors | profunditat | volum aproximat | termini d'execució |

**Brava Pool** · Bilal El Jouhari El Bahraoui · 692 490 066 · www.bravapool.com

# Gràcies per confiar en nosaltres



Benvolgut Joan Carles,

Li presentem la nostra proposta per a la construcció de la seva piscina d'obra de 6 × 2,50 m a Platja d'Aro. Hem preparat aquest document perquè tingui, de manera clara i per escrit, tot el que inclou la seva piscina: els treballs, els materials i equips, els terminis, la forma de pagament i les garanties.

Construïm el vas amb formigó projectat (gunita) per via humida i armat, l'impermeabilitzem amb morter flexible, el revestim amb ceràmica per a piscines i hi instal·lem tota la filtració amb electròlisi salina i control automàtic del pH. Li lliurem la piscina plena, amb l'aigua tractada i a punt per al bany.

Restem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte.
**Bilal** · Brava Pool

## LA SEVA PISCINA EN XIFRES

| | |
|---|---|
| Dimensions interiors | **6,00 × 2,50 m** |
| Profunditat | **1,20 a 1,60 m** |
| Superfície de làmina | **15 m²** |
| Volum aproximat | **21 m³** |
| Sistema constructiu | **Gunita armada per via humida, 450 kg/m³** |
| Revestiment i coronament | **Cerámicas Mayor o Rosa Gres, a escollir** |
| Filtració | **Filtre AstralPool 500 + bomba AstralPool 0,75 CV** |
| Tractament de l'aigua | **Electròlisi salina Bright Blue i pH automàtic** |

## EL NOSTRE COMPROMÍS

**Terminis per escrit**
Planificació per fases des del primer dia i termini d'execució indicat en aquest document.

**Pagaments segons l'avanç**
Cada pagament es vincula a una fase acabada. L'últim 20 % només es paga amb la piscina plena i funcionant.


**Garantia per escrit**
10 anys en l'estanquitat del vas i 3 anys en equips i materials.

**Servei tècnic tot l'any**
Resposta per escrit en menys de 48 hores davant de qualsevol incidència.


# Plànol de la piscina

Distribució de la piscina de 6 × 2,50 m i situació dels elements principals.

PLANTA

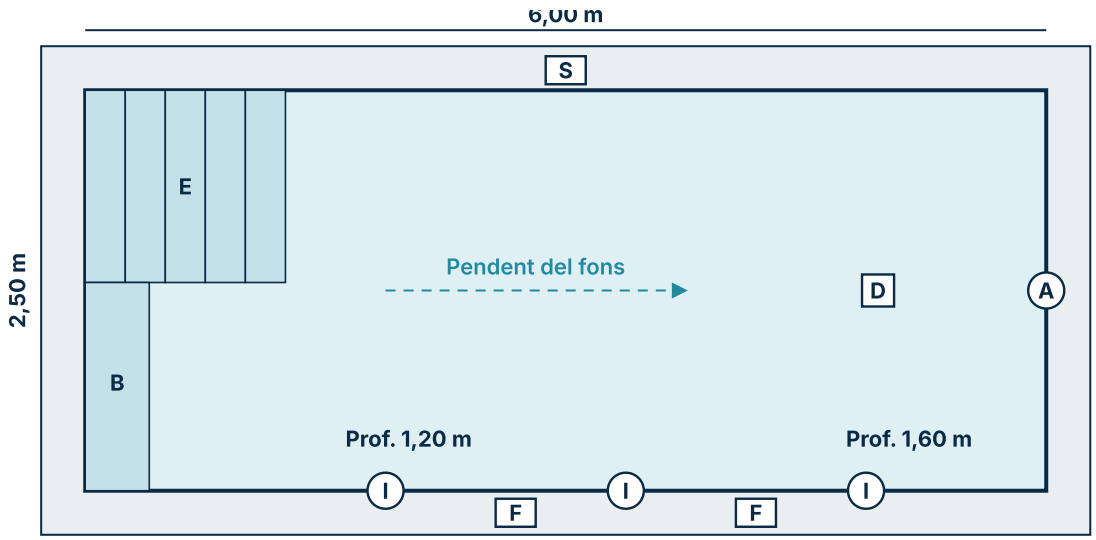


SECCIÓ LONGITUDINAL

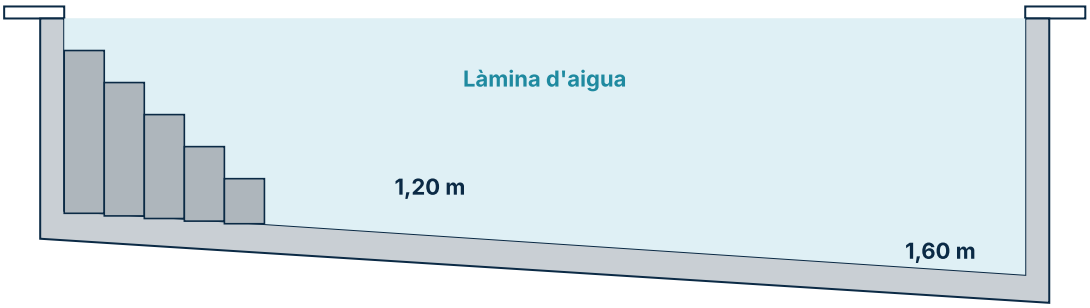


Vas de gunita: parets 15 cm · fons 20 cm · impermeabilitzat i revestit

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Skimmer | 1 | I | Broquet d'impulsió | 3 |
| F | Focus LED | 2 | A | Presa de netejafons | 1 |
| D | Sumider de fons | 1 | E | Escala d'obra, 5 graons | 1 |
| B | Banc interior | 1 | | | |

Plànol orientatiu, sense escala. Les mides i la posició definitiva de cada element es confirmen amb el client en el replantejament.

# Instal·lació i planificació

L'aigua s'aspira, passa per la bomba i el filtre, es desinfecta amb sal, se'n corregeix el pH i torna neta a la piscina. La depuradora funciona diverses hores al dia, de manera automàtica.

1

### Aspiració

L'aigua surt de la piscina pel skimmer, el sumider de fons i la presa de netejafons.

2

### Bomba

Electrobomba AstralPool de 0,75 CV amb prefiltre, que reté fulles i cabells.

3

### Filtre

Filtre AstralPool 500 amb vàlvula selectora, que reté la brutícia fina i permet rentar-lo.

4

### Electròlisi salina

La cèl·lula Bright Blue produeix el clor a partir de la sal de l'aigua.

5

### Control de pH

La sonda mesura el pH i la bomba dosificadora injecta el corrector quan cal.

6

### Impulsió

L'aigua neta i tractada torna a la piscina per 3 broquets d'impulsió.

> **Tot en una caseta tècnica.** Els equips (bomba, filtre, quadre elèctric, cèl·lula de sal i control de pH) s'instal·len junts, amb vàlvules que permeten aïllar cada element per al manteniment sense aturar la filtració.

## PLANIFICACIÓ DE L'OBRA

Termini total estimat de 4 setmanes des de l'inici de l'obra. Cada pagament es fa en completar la fase corresponent.

| FASE | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|
| Construcció del vas i gunita | ■ | ■ | | |
| Escala i banc | | ■ | | |
| Impermeabilització | | | ■ | |
| Revestiment i coronament | | | ■ | ■ |
| Filtració i equips | | | ■ | ■ |
| Ompliment i posada en marxa | | | | ■ |
| **Pagaments** | **20 %** | **30 %** | | **30 % · 20 %** |

Planificació orientativa. Pot variar segons el tipus de terreny, la meteorologia i el lliurament de materials; qualsevol canvi se li comunicarà amb antelació.

# Materials i marques



| ELEMENT | MARCA I MODEL | DETALL |
|---|---|---|
| Estructura del vas | **Gunita per via humida** | 450 kg/m³, parets 15 cm i fons 20 cm, armada amb malla electrosoldada |
| Impermeabilització | **Grupo Puma · Morcem Dry Fix** | Morter flexible de 3 mm armat amb malla Drypool |
| Ciment cola | **Grupo Puma · Pegoland Profesional Flex C2 TE S1** | Adhesiu cimentós flexible per a zones humides |
| Rejuntat | **Grupo Puma · Pegoland Profesional Junta CG2 A W** | Morter de rejuntat per a piscines |
| Revestiment i coronament | **Cerámicas Mayor o Rosa Gres** | A escollir pel client, amb peça de coronament perimetral |
| Filtre | **AstralPool 500** | Amb vàlvula selectora |
| Bomba | **AstralPool 0,75 CV** | Monofàsica, amb prefiltre |
| Electròlisi salina | **Bright Blue** | Amb cèl·lula electrolítica |
| Regulació de pH | **Controlador automàtic** | Sonda i bomba dosificadora |
| Il·luminació | **LED** | 2 focus |

## ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ

| | |
|---|---|
| Aspiració | **1 skimmer · 1 sumider de fons · 1 presa de netejafons** |
| Impulsió | **3 broquets d'impulsió** |
| Il·luminació | **2 focus LED** |
| Equips | **Filtre i bomba AstralPool · electròlisi salina Bright Blue · pH automàtic · quadre elèctric** |

# Descripció dels treballs



| Núm. | Descripció | Quant. | Ut. | Preu | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **CONSTRUCCIÓ DEL VAS** | | | | **7.932,00 €** |
| 1.1 | **Construcció del vas de la piscina de 6 × 2,5 m, profunditat 1,20 / 1,60 m**<br>• Col·locació de totxana per formar el perímetre de la piscina com a encofrat perdut.<br>• Armat del vas amb malles electrosoldades 15 × 15 Ø 5, barres Ø 10 i Ø 8 i cèrcols de 8 × 11 Ø 8.<br>• Formigó projectat (gunita) per via humida, amb una dosificació de 450 kg/m³, amb un gruix aproximat de 15 cm a les parets i 20 cm a la llosa, amb acabat rugós. | 1 | ut | 7.932,00 € | **7.932,00 €** |
| **02** | **ESCALA I BANC D'OBRA** | | | | **921,00 €** |
| 2.1 | **Construcció d'escala interior i banc**<br>• Esglaonat d'escala recta de 5 graons i una bancada per al vas, fets amb encofrat perdut de totxana i reblerts amb graves.<br>• Es deixa tot a punt per a la col·locació del revestiment. | 1 | ut | 921,00 € | **921,00 €** |
| **03** | **IMPERMEABILITZACIÓ** | | | | **1.090,00 €** |
| 3.1 | **Impermeabilització del vas**<br>• Impermeabilització amb morter flexible monocomponent Grupo Puma Morcem Dry Fix, de 3 mm de gruix, aplicat en capes i armat amb malla Drypool.<br>• Tractament dels punts singulars (mitges canyes, encontres i juntes) abans de l'aplicació. | 1 | PA | 1.090,00 € | **1.090,00 €** |
| **04** | **REVESTIMENT I CORONAMENT** | | | | **5.710,00 €** |
| 4.1 | **Subministrament i col·locació del revestiment i del coronament**<br>• Revestiment ceràmic de Cerámicas Mayor o Rosa Gres, a escollir pel client, col·locat amb ciment cola flexible Pegoland Profesional Flex C2 TE S1 i rejuntat específic per a piscines.<br>• Inclou el coronament perimetral de la mateixa gamma. | 1 | PA | 5.710,00 € | **5.710,00 €** |
| **05** | **FILTRACIÓ, TRACTAMENT DE L'AIGUA I POSADA EN MARXA** | | | | **2.415,34 €** |
| 5.1 | **Subministrament i instal·lació de l'equip de filtració i tractament**<br>• Filtre AstralPool 500 amb vàlvula selectora.<br>• Electrobomba AstralPool de 0,75 CV monofàsica, amb prefiltre.<br>• Quadre elèctric.<br>• Equip d'electròlisi salina Bright Blue, amb cèl·lula electrolítica.<br>• Controlador automàtic de pH, amb sonda i bomba dosificadora.<br>• 3 broquets d'impulsió, 1 sumider de fons, 1 presa de netejafons i 1 skimmer.<br>• 2 focus LED.<br>• Productes per al tractament de l'aigua i la posada a punt: clor, sal i corrector de pH. | 1 | PA | — | **Inclòs** |

PA = partida alçada. Preu tancat, amb materials i mà d'obra. En el capítol 5 s'indica només el total del capítol, que inclou tots els seus elements.

# Inversió i forma de pagament



| CAP. | CONCEPTE | IMPORT |
|---|---|---|
| 1 | Construcció del vas | 7.932,00 € |
| 2 | Escala i banc d'obra | 921,00 € |
| 3 | Impermeabilització | 1.090,00 € |
| 4 | Revestiment i coronament | 5.710,00 € |
| 5 | Filtració, tractament de l'aigua i posada en marxa | 2.415,34 € |
| **Total pressupost · IVA no inclòs** | | **18.068,34 €** |

**AVÍS:** aquest pressupost no inclou l'IVA. L'IVA s'afegirà a la factura al tipus vigent.

## FORMA DE PAGAMENT

**20 %**
**3.613,67 €**
A l'acceptació del pressupost

**30 %**
**5.420,50 €**
En acabar el vas i la gunita

**30 %**
**5.420,50 €**
En acabar el revestiment i el coronament

**20 %**
**3.613,67 €**
En acabar l'obra, amb la piscina plena i funcionant (retenció final)

| | |
|---|---|
| Titular | **Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M** |
| Banc / IBAN | **CaixaBank (La Caixa) · ES49 2100 0597 1701 0079 4886** |
| Concepte | **Pressupost 129** |

**Pagaments per fites**
Cada pagament es vincula a una fase acabada i l'últim 20 % es reté fins al lliurament de la piscina plena, amb l'aigua tractada i els equips en marxa.

**Garantia**
Brava Pool garanteix l'estanquitat del vas durant 10 anys davant de defectes de construcció, i els equips i materials durant 3 anys segons la garantia de cada fabricant.

# Condicions i acceptació



## NO INCLOU

- Projecte tècnic bàsic i executiu i direcció d'obra.
- Tràmits administratius, llicències i permisos d'ocupació de via.
- Gestió de runes i notificació d'obra.
- Pla de seguretat i salut i el seu seguiment.
- Excavació, preparació i neteja del terreny, rases per a canonades, reblert del perímetre del vas i de les rases, retirada de terres i anivellament del terreny.
- Aigua per a l'ompliment de la piscina.

## CONDICIONS

- Els preus d'aquest pressupost no inclouen l'IVA, que s'aplicarà a la factura al tipus vigent.
- Qualsevol treball no descrit en aquest pressupost es pressupostarà a part i per escrit abans de fer-lo.
- El model i el color del revestiment i del coronament es confirmaran per escrit abans de la comanda.
- El client facilitarà l'accés a l'obra i el subministrament d'aigua i llum durant els treballs.
- Les mides i la posició dels elements es confirmen amb el client en el replantejament.
- Aquest pressupost és vàlid fins al 23/11/2026.

## SERVEI TÈCNIC

El servei tècnic i les reparacions en garantia s'atenen durant tot l'any. Davant de qualsevol incidència comunicada per telèfon, WhatsApp o correu electrònic, Brava Pool respon per escrit en un termini màxim de 48 hores, amb el diagnòstic i la data prevista d'intervenció.

### Acceptació del pressupost

El client declara conèixer i acceptar el present pressupost núm. 129, per un import total de **18.068,34 €**, IVA no inclòs, les seves condicions i la forma de pagament indicada.

Nom i cognoms · DNI / NIF

Signatura del client

Lloc i data

**Brava Pool** · Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M · C/ Hernán Cortés 5 · Sant Feliu de Guíxols
**Contacte:** 692 490 066 · www.bravapool.com