BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESUPUESTO
128

PRESUPUESTO TÉCNICO · CONSTRUCCIÓN

Piscina naturalizada de arena

PREPARADO PARA

Certis · Constructora

CIF: _____ · Dirección: _____

OBRA

La Reserva · Palamós (Girona) · bloque de 24 viviendas

Según plano A-057, revisión 02 (squaremmkm · 11/06/26)


Le presentamos nuestra propuesta técnica y económica para la construcción de la piscina naturalizada de arena prevista en el proyecto, de formas orgánicas y entrada tipo playa, con tratamiento de agua salina.

≈ 10,2 m	≈ 8,0 m	53,51 m²	−1,40 m
largo máximo	ancho máximo	superficie en planta	profundidad máxima

FECHA · VÁLIDO HASTA

22/10/2026 · 21/11/2026

El proyecto

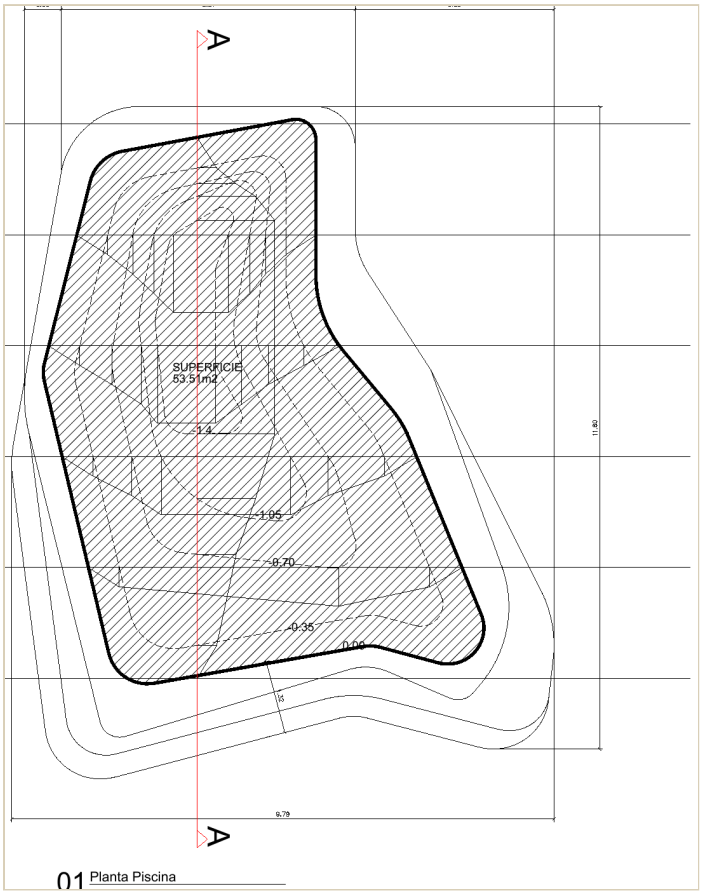

Planta de la piscina. Plano A-057, squaremmkm.

DATOS DEL PLANO


Proyecto	**La Reserva · Palamós**
Promotor	**La Reserva Pinus Mare**
Arquitectura	**squaremmkm**
Plano	**A-057 · rev. 02**
Largo máximo	**≈ 10,2 m**
Ancho máximo	**≈ 8,0 m**
Ancho medio	**≈ 5,2 m**
Superficie	**53,51 m²**
Profundidad	**0,00 a −1,40 m**

Medidas leídas sobre el plano, con un margen de unos 10 a 20 cm. Las cotas 9,79 × 11,60 m del plano corresponden al contorno exterior.

PROCESO DE EJECUCIÓN

1. Excavación del vaso de la piscina.
2. Lecho de gravas para soporte de las instalaciones.
3. Conductos de fontanería.
4. Malla electrosoldada.
5. Hormigón gunitado en toda la superficie.
6. Arena natural compactada fijada con resinas.

Secciones y volúmenes

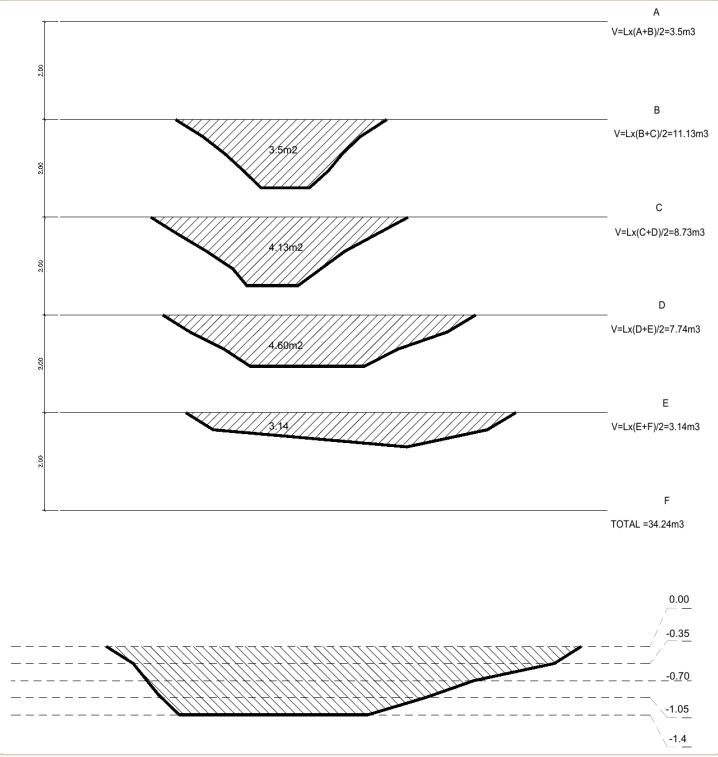

VOLUMEN DEL VASO (INFORMATIVO)

TRAMO	SECCIÓN INICIAL	SECCIÓN FINAL	SEPARACIÓN	VOLUMEN
A–B	0,00 m²	3,50 m²	2,00 m	**3,50 m³**
B–C	3,50 m²	4,13 m²	2,00 m	**7,63 m³**
C–D	4,13 m²	4,60 m²	2,00 m	**8,73 m³**
D–E	4,60 m²	3,14 m²	2,00 m	**7,74 m³**
E–F	3,14 m²	0,00 m²	2,00 m	**3,14 m³**
Total recalculado				**30,74 m³**

Nota sobre la medición. El plano indica 34,24 m³ porque suma 11,13 m³ en el tramo B–C. Con las secciones del propio plano (3,50 y 4,13 m², separadas 2,00 m) ese tramo da 7,63 m³ y el total es 30,74 m³. Este presupuesto usa el valor recalculado; conviene confirmarlo con la dirección facultativa.

Descripción de los trabajos

Nº	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Importe
01	**FASE 1 · INSTALACIONES ENTERRADAS**				**6.861,40 €**
1.1	**Lecho de gravas para soporte de las instalaciones** • Colocación del lecho de gravas sobre el que se apoyan las instalaciones.	1	PA	2.129,40 €	**2.129,40 €**
1.2	**Conductos de fontanería** • Colocación de los conductos de fontanería de la piscina, según el esquema de instalaciones del proyecto.	1	PA	4.732,00 €	**4.732,00 €**
02	**FASE 2 · ESTRUCTURA DEL VASO**				**16.325,37 €**
2.1	**Malla electrosoldada** • Colocación de la malla electrosoldada en toda la superficie del vaso. • Medición en planta: la superficie desarrollada, con las pendientes y los niveles, será mayor y se ajusta en obra.	53,51	m²	48,64 €	**2.602,73 €**
2.2	**Hormigón gunitado en toda la superficie** • Proyección de hormigón gunitado en toda la superficie de la piscina, para crear un revestimiento continuo, resistente y estanco.	53,51	m²	256,45 €	**13.722,64 €**
03	**FASE 3 · ACABADO DE ARENA**				**14.196,20 €**
3.1	**Revestimiento de arena natural compactada fijada con resinas** • Arena natural compactada fijada con un sistema de resinas, de color similar al del sauló natural de la zona. • Acabado continuo y antideslizante en toda la superficie de la piscina.	53,51	m²	265,30 €	**14.196,20 €**

Descripción de los trabajos (cont.)

Nº	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Importe
04	**FASE 4 · EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA**				**8.754,20 €**
4.1	**Bomba de recirculación AstralPool de 1,5 CV** • Motobomba de la marca AstralPool, de 1,5 CV de potencia.	1	ud	2.602,60 €	**2.602,60 €**
4.2	**Filtro AstralPool 750** • Filtro AstralPool 750 de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con presión de prueba de 5 kg/cm². • Carga de sílex microcalibrado, granulometría 03/07, y válvula selectora de 6 posiciones en material anticorrosivo, con accesorios de enlace.	1	ud	3.785,60 €	**3.785,60 €**
4.3	**Sistema de regulación automática de pH** • Unidad central de control y sonda de pH.	1	ud	2.366,00 €	**2.366,00 €**
4.4	**Cuadro eléctrico · REGALO** • Armario con doble protección, con contadores, relé térmico, diferencial, pilotos de señalización y rearme exterior. • Regalo de Brava Pool: suministro e instalación sin coste.	1	ud	—	**REGALO**
4.5	**Equipo de cloración salina de 30 g/h · REGALO** • Equipo de cloración por electrólisis de sal Bright Blue de 30 g/h, con unidad central de control y célula electrolítica autolimpiable (modelo exacto a confirmar). • Incluye el suministro de sal. Regalo de Brava Pool: suministro e instalación sin coste.	1	ud	—	**REGALO**
05	**FASE 5 · ENTREGA**				**1.182,83 €**
5.1	**Limpieza final y entrega de la obra** • Limpieza de la zona de obra y entrega de la piscina.	1	PA	1.182,83 €	**1.182,83 €**

PA = partida alzada. El precio es cerrado, con materiales y mano de obra; el reparto por partidas es orientativo. Las mediciones son las del proyecto y se ajustan en obra.

Inversión y forma de pago

FASE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Instalaciones enterradas	6.861,40 €
2	Estructura del vaso	16.325,37 €
3	Acabado de arena	14.196,20 €
4	Equipos de filtración y tratamiento del agua	8.754,20 €
5	Entrega	1.182,83 €
+	Regalo: cuadro eléctrico y equipo de cloración salina de 30 g/h	Incluido
Total presupuesto · IVA no incluido		**47.320,00 €**

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

FORMA DE PAGO

20 %
9.464,00 €
A la aceptación del presupuesto

30 %
14.196,00 €
Al terminar las instalaciones enterradas y la malla electrosoldada

30 %
14.196,00 €
Al terminar el gunitado del vaso

20 %
9.464,00 €
A la entrega de la obra terminada (retención final)

Titular	**Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M**
Banco / IBAN	**CaixaBank (La Caixa) · ES49 2100 0597 1701 0079 4886**
Concepto	**Presupuesto 128**

Pagos por hitos
Cada pago se vincula a una fase terminada y el último 20 % se retiene hasta la entrega.

Garantía
Brava Pool garantiza su trabajo y la mano de obra, además de las garantías legales.

Condiciones y aceptación

NO INCLUYE

- Excavación del vaso, carga y transporte de tierras a vertedero.
- Proyecto técnico, dirección facultativa, licencias y tasas.
- Acometidas de agua y electricidad hasta el punto de conexión de la obra.
- Boquillas, sumideros e iluminación, que no figuran en la descripción del proyecto.
- Pavimento exterior, vallado y jardinería del entorno.
- Agua de llenado y productos químicos de puesta en marcha.
- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto.

CONDICIONES

- Los importes no incluyen IVA, que se añadirá a la factura al tipo vigente.
- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto se presupuestará aparte y por escrito antes de realizarlo.
- El color y el acabado del revestimiento se eligen con el cliente y se confirman por escrito antes de empezar.
- El inicio y el plazo de ejecución se fijan de común acuerdo tras la aceptación, y dependen de las condiciones climatológicas.
- Las medidas son aproximadas y se ajustan en el replanteo.
- Este presupuesto es válido hasta el 21/11/2026.

Aceptación del presupuesto

El cliente acepta el presupuesto n.º 128, por un importe total de **47.320,00 €**, IVA no incluido, con sus condiciones y la forma de pago indicada.

Nombre y cargo · DNI / NIF

Firma y sello del cliente

Lugar y fecha

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

Brava Pool · Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M · C/ Hernán Cortés 5 · Sant Feliu de Guíxols
Contacto: 692 490 066 · www.bravapool.com