BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESUPUESTO
128

PRESUPUESTO TÉCNICO · CONSTRUCCIÓN

Piscina naturalizada de arena

PREPARADO PARA

Certis · Constructora

CIF: _____ · Dirección: _____

OBRA

La Reserva · Palamós (Girona) · bloque de 24 viviendas

Según plano A-057, revisión 02 (squaremmkm · 11/06/26)


Le presentamos nuestra propuesta técnica y económica para la construcción de la piscina naturalizada de arena prevista en el proyecto, de formas orgánicas y entrada tipo playa, con tratamiento de agua salina.

53,51 m²	30,74 m³	−1,40 m	5 niveles
superficie en planta	volumen del vaso	profundidad máxima	0,00 a −1,40 m

FECHA · VÁLIDO HASTA

22/10/2026 · 21/11/2026

El proyecto

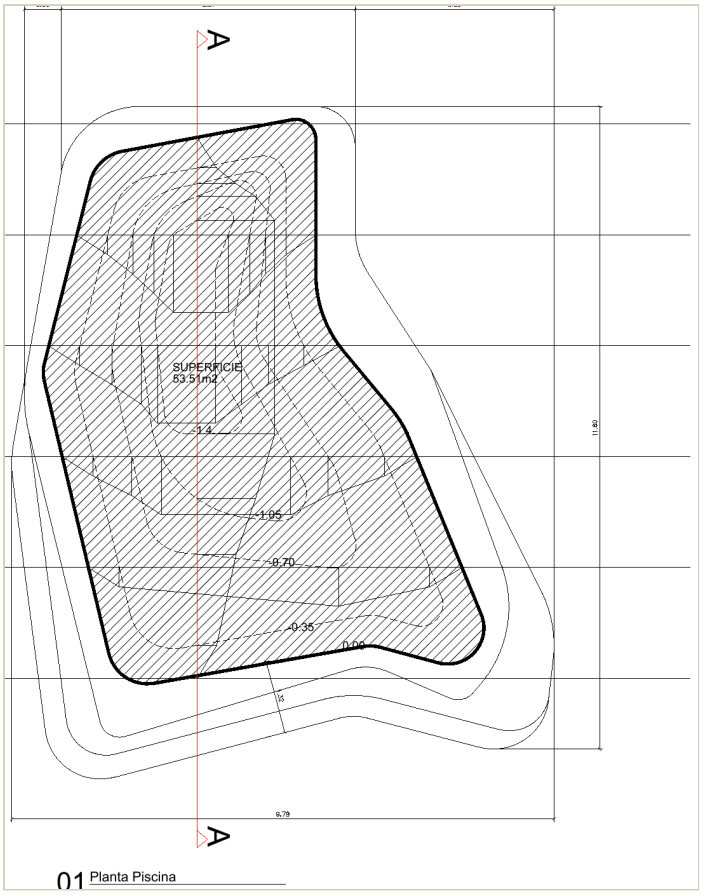

Planta de la piscina. Plano A-057, squaremmkm.


DATOS DEL PLANO

Proyecto	**La Reserva · Palamós**
Promotor	**La Reserva Pinus Mare**
Arquitectura	**squaremmkm**
Plano	**A-057 · rev. 02**
Superficie	**53,51 m²**
Profundidad	**0,00 a −1,40 m**

PROCESO DE EJECUCIÓN

1. Excavación del vaso de la piscina.
2. Lecho de gravas para soporte de las instalaciones.
3. Conductos de fontanería.
4. Malla electrosoldada.
5. Hormigón gunitado en toda la superficie.
6. Arena natural compactada fijada con resinas.

Secciones y volúmenes

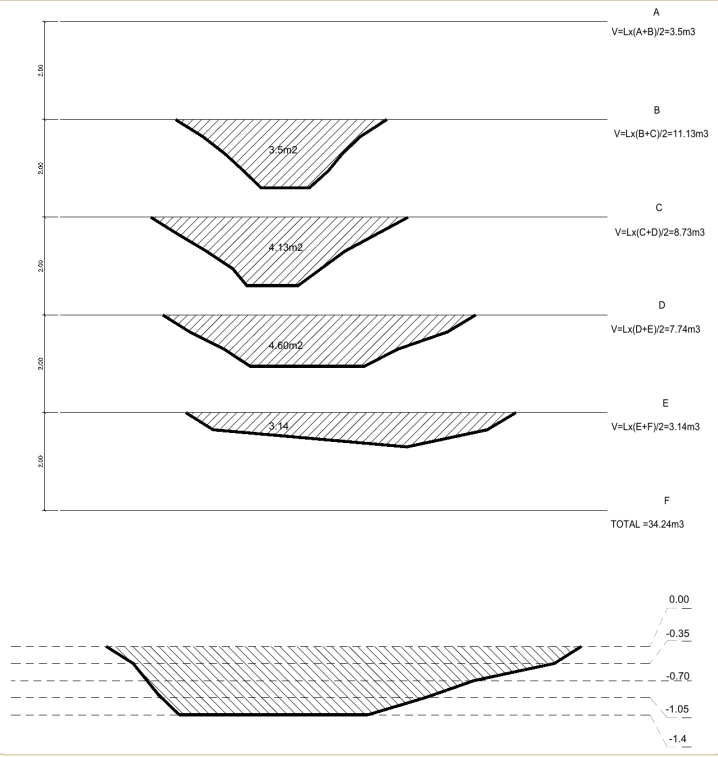

CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL VASO

TRAMO	SECCIÓN INICIAL	SECCIÓN FINAL	SEPARACIÓN	VOLUMEN
A–B	0,00 m²	3,50 m²	2,00 m	**3,50 m³**
B–C	3,50 m²	4,13 m²	2,00 m	**7,63 m³**
C–D	4,13 m²	4,60 m²	2,00 m	**8,73 m³**
D–E	4,60 m²	3,14 m²	2,00 m	**7,74 m³**
E–F	3,14 m²	0,00 m²	2,00 m	**3,14 m³**
Total recalculado				**30,74 m³**

Nota sobre la medición. El plano indica 34,24 m³ porque suma 11,13 m³ en el tramo B–C. Con las secciones del propio plano (3,50 y 4,13 m², separadas 2,00 m) ese tramo da 7,63 m³ y el total es 30,74 m³. Este presupuesto usa el valor recalculado; conviene confirmarlo con la dirección facultativa.

Descripción de los trabajos

Nº	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Importe
01	**FASE 1 · MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**4.180,02 €**
1.1	**Replanteo y excavación del vaso** • Excavación del vaso de la piscina según el plano A-057, con su geometría orgánica y los niveles de profundidad 0,00; −0,35; −0,70; −1,05 y −1,40 m. • Volumen recalculado a partir de las secciones del plano (el plano indica 34,24 m³).	30,74	m³	85,88 €	**2.639,95 €**
1.2	**Carga y transporte de las tierras a vertedero autorizado** • Carga de las tierras excavadas y transporte a vertedero autorizado.	30,74	m³	50,10 €	**1.540,07 €**
02	**FASE 2 · INSTALACIONES ENTERRADAS**				**4.620,00 €**
2.1	**Lecho de gravas para soporte de las instalaciones** • Colocación del lecho de gravas sobre el que se apoyan las instalaciones.	1	PA	1.320,00 €	**1.320,00 €**
2.2	**Conductos de fontanería** • Colocación de los conductos de fontanería de la piscina, según el esquema de instalaciones del proyecto.	1	PA	3.300,00 €	**3.300,00 €**
03	**FASE 3 · ESTRUCTURA DEL VASO**				**13.419,77 €**
3.1	**Malla electrosoldada** • Colocación de la malla electrosoldada en toda la superficie del vaso. • Medición en planta: la superficie desarrollada, con las pendientes y los niveles, será mayor y se ajusta en obra.	53,51	m²	37,00 €	**1.979,87 €**
3.2	**Hormigón gunitado en toda la superficie** • Proyección de hormigón gunitado en toda la superficie de la piscina, para crear un revestimiento continuo, resistente y estanco.	53,51	m²	213,79 €	**11.439,90 €**

Descripción de los trabajos (cont.)

Nº	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Importe
04	**FASE 4 · ACABADO DE ARENA**				**11.879,76 €**
4.1	**Revestimiento de arena natural compactada fijada con resinas** • Arena natural compactada fijada con un sistema de resinas, de color similar al del sauló natural de la zona. • Acabado continuo y antideslizante en toda la superficie de la piscina.	53,51	m²	222,01 €	**11.879,76 €**
05	**FASE 5 · EQUIPOS DE TRATAMIENTO Y CUADRO ELÉCTRICO**				**9.460,00 €**
5.1	**Sistema de cloración por electrólisis de sal** • Unidad central de control y célula electrolítica autolimpiable, ref. SAL-25GR. • Incluye el suministro de sal.	1	ud	3.520,00 €	**3.520,00 €**
5.2	**Sistema de regulación automática de pH** • Unidad central de control y sonda de pH.	1	ud	1.980,00 €	**1.980,00 €**
5.3	**Filtración** • Filtro de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con presión de prueba de 5 kg/cm². • Carga de sílex microcalibrado, granulometría 03/07, y válvula selectora de 6 posiciones en material anticorrosivo, con accesorios de enlace.	1	ud	2.420,00 €	**2.420,00 €**
5.4	**Cuadro eléctrico** • Armario con doble protección, con contadores, relé térmico, diferencial, pilotos de señalización y rearme exterior.	1	ud	1.540,00 €	**1.540,00 €**
06	**FASE 6 · ENTREGA**				**440,45 €**
6.1	**Limpieza final y entrega de la obra** • Limpieza de la zona de obra y entrega de la piscina.	1	PA	440,45 €	**440,45 €**

PA = partida alzada. El precio es cerrado, con materiales y mano de obra; el reparto por partidas es orientativo. Las mediciones son las del proyecto y se ajustan en obra.

Inversión y forma de pago

FASE	CONCEPTO	IMPORTE
1	Movimiento de tierras	4.180,02 €
2	Instalaciones enterradas	4.620,00 €
3	Estructura del vaso	13.419,77 €
4	Acabado de arena	11.879,76 €
5	Equipos de tratamiento y cuadro eléctrico	9.460,00 €
6	Entrega	440,45 €
Total presupuesto · IVA no incluido		**44.000,00 €**

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

FORMA DE PAGO

20 %
8.800,00 €
A la aceptación del presupuesto

30 %
13.200,00 €
Al terminar la excavación y las instalaciones enterradas

30 %
13.200,00 €
Al terminar el gunitado del vaso

20 %
8.800,00 €
A la entrega de la obra terminada (retención final)

Titular	**Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M**
Banco / IBAN	**CaixaBank (La Caixa) · ES49 2100 0597 1701 0079 4886**
Concepto	**Presupuesto 128**

Pagos por hitos
Cada pago se vincula a una fase terminada y el último 20 % se retiene hasta la entrega.

Garantía
Brava Pool garantiza su trabajo y la mano de obra, además de las garantías legales.

Condiciones y aceptación

NO INCLUYE

- Reparación o sustitución del terreno de la excavación si presentara condiciones no previstas en el proyecto.
- Proyecto técnico, dirección facultativa, licencias y tasas.
- Acometidas de agua y electricidad hasta el punto de conexión de la obra.
- Bomba de recirculación, boquillas, sumideros e iluminación, que no figuran en la descripción del proyecto.
- Pavimento exterior, vallado y jardinería del entorno.
- Agua de llenado y productos químicos de puesta en marcha.
- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto.

CONDICIONES

- Los importes no incluyen IVA, que se añadirá a la factura al tipo vigente.
- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto se presupuestará aparte y por escrito antes de realizarlo.
- El color y el acabado del revestimiento se eligen con el cliente y se confirman por escrito antes de empezar.
- El inicio y el plazo de ejecución se fijan de común acuerdo tras la aceptación, y dependen de las condiciones climatológicas.
- Las medidas son aproximadas y se ajustan en el replanteo.
- Este presupuesto es válido hasta el 21/11/2026.

Aceptación del presupuesto

El cliente acepta el presupuesto n.º 128, por un importe total de **44.000,00 €**, IVA no incluido, con sus condiciones y la forma de pago indicada.

Nombre y cargo · DNI / NIF

Firma y sello del cliente

Lugar y fecha

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

Brava Pool · Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M · C/ Hernán Cortés 5 · Sant Feliu de Guíxols
Contacto: 692 490 066 · www.bravapool.com