BRAVAPOOL

LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESUPUESTO

127

PROPUESTA DE REFORMA

# Rehabilitación integral de piscina

Piscina desbordante 7,50 × 4 m en Calonge. Impermeabilización, cerámica y coronación, con control de calidad en cada fase.

SISTEMA 100 % PARA PISCINA

PREPARADO PARA

**Sr. Phillipe Tanner**

Carrer Anoia, 14 · 17251 Calonge (Girona)

FECHA

**21/10/2026**

VÁLIDO HASTA

**20/11/2026**

# Gracias por confiar en nosotros



Estimado/a cliente:

Le presentamos nuestra propuesta para la rehabilitación integral de su piscina desbordante en Carrer Anoia, 14 · 17251 Calonge (Girona). Este documento recoge, por escrito y con claridad, la obra: los trabajos, los materiales, los plazos, la forma de pago y las garantías.

La piscina pierde agua. Para resolverlo desde el origen retiraremos toda la cerámica, la coronación y la impermeabilización antiguas, saneamos el soporte e impermeabilizamos el vaso y el canal desbordante con el sistema DryPool de Grupo Puma, un mortero bicomponente semiflexible pensado para soportar la presión del agua. Después colocamos cerámica nueva Rosa Gres de 31 × 62,6 cm, piezas de peldaño antideslizantes en los bancos y la escalera, y una coronación nueva con el labio del desbordante perfectamente nivelado.

Reparación, impermeabilización, mortero-cola y juntas son de una misma marca, Grupo Puma: el sistema DryPool, específico para piscinas. El presupuesto incluye la cerámica, las piezas de coronación y los peldaños.

Cada fase se revisa antes de empezar la siguiente y le entregamos la obra terminada.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o ajustar la propuesta a lo que necesite.

**Bilal El Jouhari El Bahraoui**
Brava Pool · 692 490 066

## SU PISCINA EN CIFRAS

| | |
|---|---|
| Dimensiones interiores | 7,50 × 4,00 m |
| Superficie de lámina | 30 m² |
| Profundidad | 1,70 m constante |
| Volumen aprox. | 51 m³ |
| Plazo estimado | 5 a 6 semanas desde el inicio de obra, a confirmar |

| | |
|---|---|
| Tipo | Desbordante con canal en L |
| Canal desbordante | 12,5 ml · 80 y 30 cm de ancho |
| Banco y escalera | Banco 4 m × 40 cm · 6 peldaños |
| Revestimiento | Rosa Gres 31 × 62,6 cm · ≈ 105 m² |
| Impermeabilización | Sistema DryPool · Grupo Puma |
| Coronación | Nueva · ≈ 37 ml |

## NUESTRO COMPROMISO

**Plazos por escrito**
Planificación por fases desde el primer día y plazo de ejecución indicado en este documento.

**Pagos por hitos**
Cada pago se vincula a una fase terminada y el 20 % final queda retenido hasta la entrega.

**Garantía por escrito**
Brava Pool garantiza su trabajo, el revestimiento y la mano de obra, además de las garantías legales.

**Obra limpia**
Retiramos todos los escombros a un punto limpio autorizado y entregamos la piscina y su entorno limpios.

**Regalo promocional**
Cloración salina Bright Blue Pluma WP 15 con pH automático Sanus NG, instalada sin coste.

# Estado actual de la piscina



Fotografías de la piscina antes de la obra. Sirven de referencia para el replanteo y para comprobar, al terminar, que se respeta su geometría y su aspecto.



**Vista general desde la terraza**
Piscina desbordante en ladera, con vistas al valle, coronación de piezas de gran formato y rejilla lineal en el pavimento.



**Vaso completo**
Vaso rectangular con banco y escalera en el extremo, y revestimiento cerámico rectangular en el fondo.



**Canal de desbordamiento, exterior**
Canal perimetral junto al lado del valle, con su muro exterior y coronación.



**Interior del canal**
Fondo y paredes revestidos, sumidero del canal, zonas húmedas en el fondo y manchas verdosas en la pared.



**Escalera y banco interior**
Escalera de acceso, banco, foco y boquilla de impulsión en pared.



**Fondo y sumidero**
Revestimiento cerámico rectangular y sumidero de fondo.


Fotografías del cliente tomadas antes de la intervención. Su estado real (fisuras, filtraciones, desprendimientos) se determina en la inspección técnica inicial.

# Plano de la piscina



Planta de la piscina deducida de sus fotografías: dónde rebosa el agua, el canal, el banco, la escalera y los elementos principales.

## PLANTA

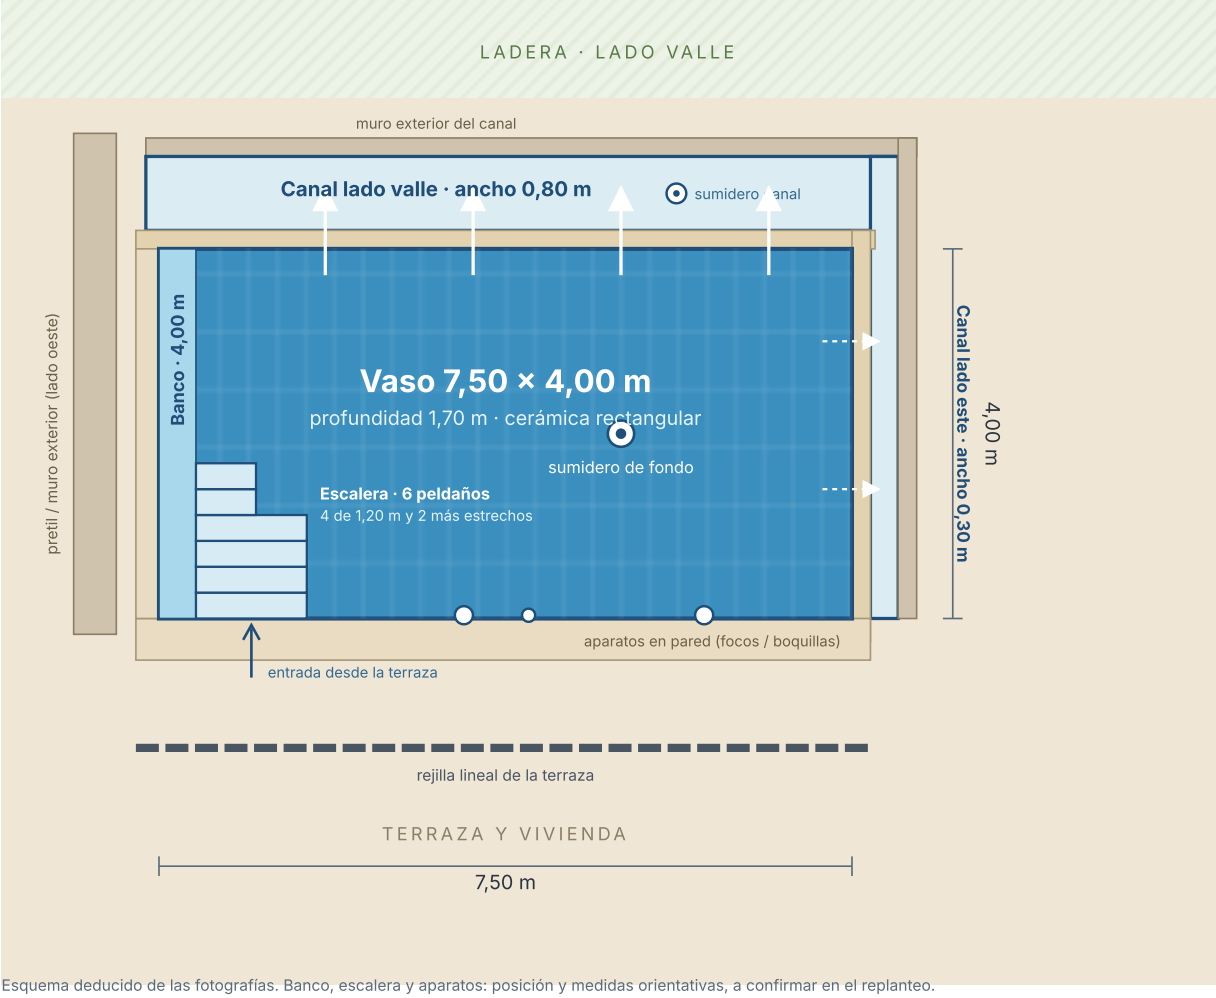


Esquema deducido de las fotografías. Banco, escalera y aparatos: posición y medidas orientativas, a confirmar en el replanteo.


| | |
|---|---|
| **Vaso** | 7,50 × 4,00 m · 1,70 m de profundidad · cerámica rectangular |
| **Canal en L** | 12,5 ml · 80 cm de ancho en el lado largo (valle) y 30 cm en el lado corto (este) |
| **Banco** | 4,00 m de largo por ≈ 40 cm de ancho, en todo el ancho del extremo oeste |
| **Escalera** | 6 peldaños junto al banco, con acceso desde la terraza: los 4 primeros de 1,20 m y los 2 últimos más estrechos |
| **Sumidero** | 1 de fondo y 1 en el canal |

Plano orientativo, sin escala. Banco, escalera y aparatos en pared: posición y medidas a confirmar con el cliente en el replanteo.

# Su piscina sobre las fotos



Vista aérea de su piscina con los elementos que intervienen en la obra.

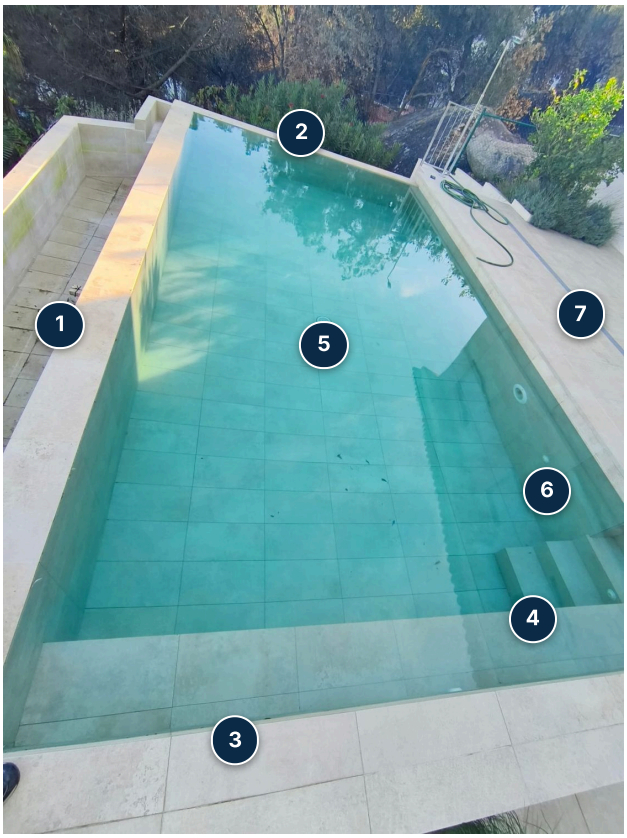


1. **Canal del lado valle**
   80 cm de ancho, con fondo y paredes cerámicos. El agua rebosa hacia él por el borde largo.

2. **Canal del lado este**
   30 cm de ancho. Aquí hay un ligero desnivel en el labio, que se regulariza en la obra.

3. **Banco**
   4,00 m de largo por unos 40 cm de ancho, a todo el ancho del extremo.

4. **Escalera**
   Los peldaños de arriba miden 1,20 m y los de abajo son más estrechos. Entrada desde un hueco de la coronación.

5. **Sumidero de fondo**
   Uno solo, en el centro del vaso.

6. **Aparatos en pared**
   Focos y boquillas del lado de la terraza.

7. **Rejilla lineal**
   En el pavimento de la terraza, junto a la piscina.


Las marcas indican la zona aproximada de cada elemento. La posición y las medidas definitivas se confirman en el replanteo.

# Cómo desborda el agua



El agua rebosa por el borde del lado valle y cae a un canal de 80 cm. En el lado este el canal es más estrecho, de 30 cm, y el labio tiene un ligero desnivel que se corrige durante la obra.

### SECCIÓN A-A · LADO VALLE · CANAL DE 0,80 m

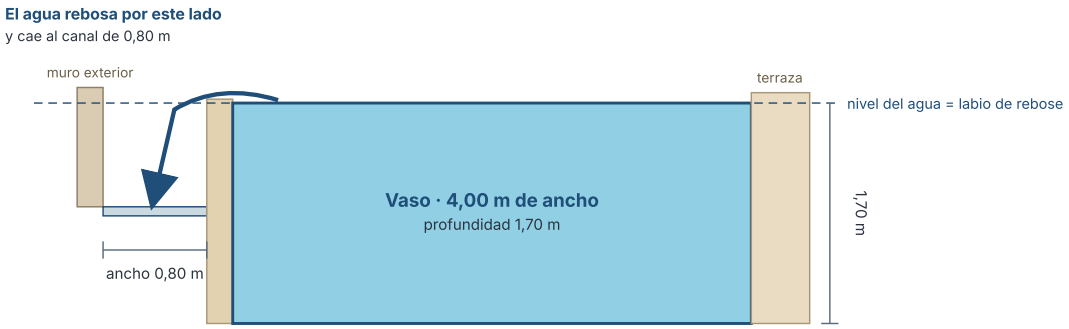


### SECCIÓN B-B · LADO ESTE · CANAL DE 0,30 m

**Ligero desnivel en el labio de rebose del lado este**

Entre el labio de este lado y el del lado valle hay una pequeña diferencia de altura (dibujada exagerada). Se mide con nivel láser y se regulariza durante la obra, con una tolerancia de ±2 mm, para que el agua rebose de forma uniforme en todo el perímetro.




Secciones orientativas, sin escala. El desnivel está dibujado exagerado para que se aprecie; su valor real se mide con nivel láser antes de empezar (fases 1 y 3).

# Piezas Rosa Gres de su piscina

BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

Una piscina así no se reviste con un solo tipo de pieza. Cada zona lleva la suya, y todas son de Rosa Gres para que el conjunto tenga el mismo color y acabado.

## PIEZAS DEL PRESUPUESTO

| PIEZA | REFERENCIA | MEDIDA | DÓNDE Y PARA QUÉ |
|---|---|---|---|
| **Baldosa de revestimiento** | serie del vaso (a confirmar) | 31 × 62,6 cm | Solera, paredes del vaso y canal desbordante. Es la superficie principal de la piscina. |
| **Peldaño-borde antideslizante** | L98 | 97,8 × 31,7 × 3,8 cm | Huella y canto de los peldaños anchos, y borde del banco. El acabado antideslizante da agarre en zona mojada. |
| **Peldaño-borde antideslizante** | L62 | 62,6 × 31,7 × 3,8 cm | Peldaños más estrechos de la parte baja de la escalera. |
| **Pieza de coronación** | modelo a confirmar | — | Borde de la piscina, labio de rebose y muro exterior del canal. |

### Cómo se reparten en su piscina


- **Escalera:** 6 peldaños. Los 4 primeros miden 1,20 m y los 2 últimos son más estrechos, por lo que se combinan piezas de distinta anchura.
- **Banco:** 4,00 m de largo por unos 40 cm de ancho, en todo el ancho del extremo oeste.
- **Canal:** 80 cm de ancho en el lado valle y 30 cm en el lado este, revestido con la misma baldosa del vaso.

Las referencias proceden del catálogo de piscinas de Rosa Gres y de distribuidores. La combinación exacta de piezas, la cantidad de cada una, la serie y el color se fijan con el despiece, antes del pedido.

# Sistema constructivo y materiales



La estanqueidad de una piscina depende del conjunto de capas, no de un solo producto. Este es el sistema previsto y su orden de ejecución.

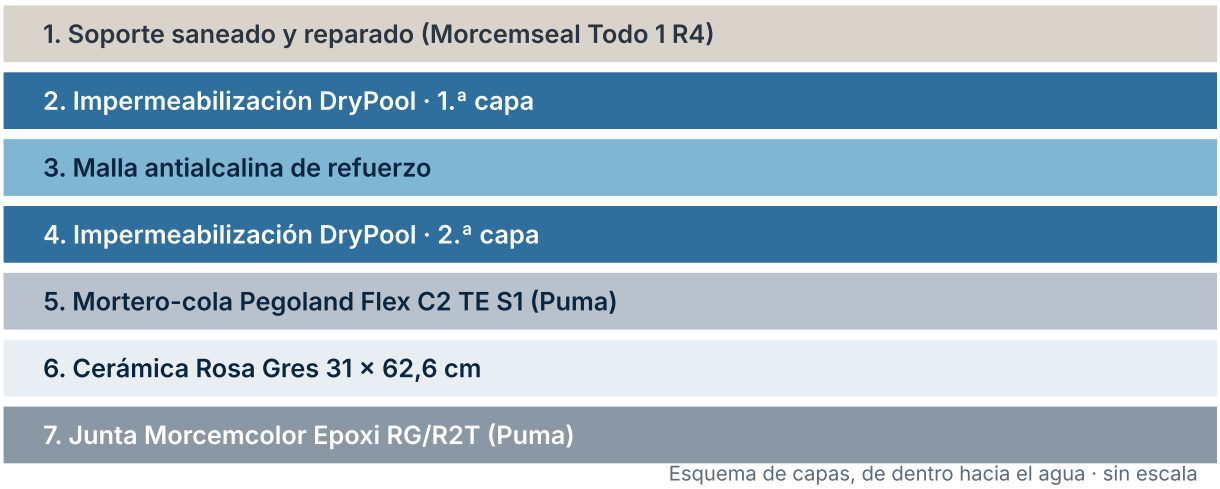


Esquema de capas, de dentro hacia el agua · sin escala

## MATERIALES Y MARCAS


| ELEMENTO | MARCA | DETALLE |
|---|---|---|
| Reparación del soporte | **Grupo Puma** | Morcemseal Todo 1 R4 · mortero tixotrópico de alta resistencia |
| Impermeabilización | **Grupo Puma** | Sistema DryPool · Morcem Dry SF Plus, malla Drypool y banda Bandtec |
| Revestimiento | **Rosa Gres** | Porcelánico 31 × 62,6 cm apto para inmersión (modelo y color a confirmar) |
| Bancos y escalera | **Rosa Gres** | Peldaño-borde antideslizante L98 y L62 (ver página de piezas; color a confirmar) |
| Mortero-cola | **Grupo Puma** | Pegoland Flex C2 TE S1 (sistema DryPool) |
| Rejuntado | **Grupo Puma** | Morcemcolor Epoxi RG/R2T, apto para piscinas con cloración salina (color a confirmar) |
| Coronación | **Por definir** | Modelo y acabado a confirmar por escrito |
| Cloración salina (regalo) | **Bright Blue** | Pluma WP 15 con regulador de pH automático Sanus NG |

Los productos se aplican según las fichas técnicas vigentes de cada fabricante. Cualquier cambio de referencia se comunica al cliente por escrito antes del pedido.

# Planificación de la obra



Plazo total estimado: 5 a 6 semanas desde el inicio de obra, a confirmar tras la inspección inicial. Cada fase se verifica antes de empezar la siguiente.

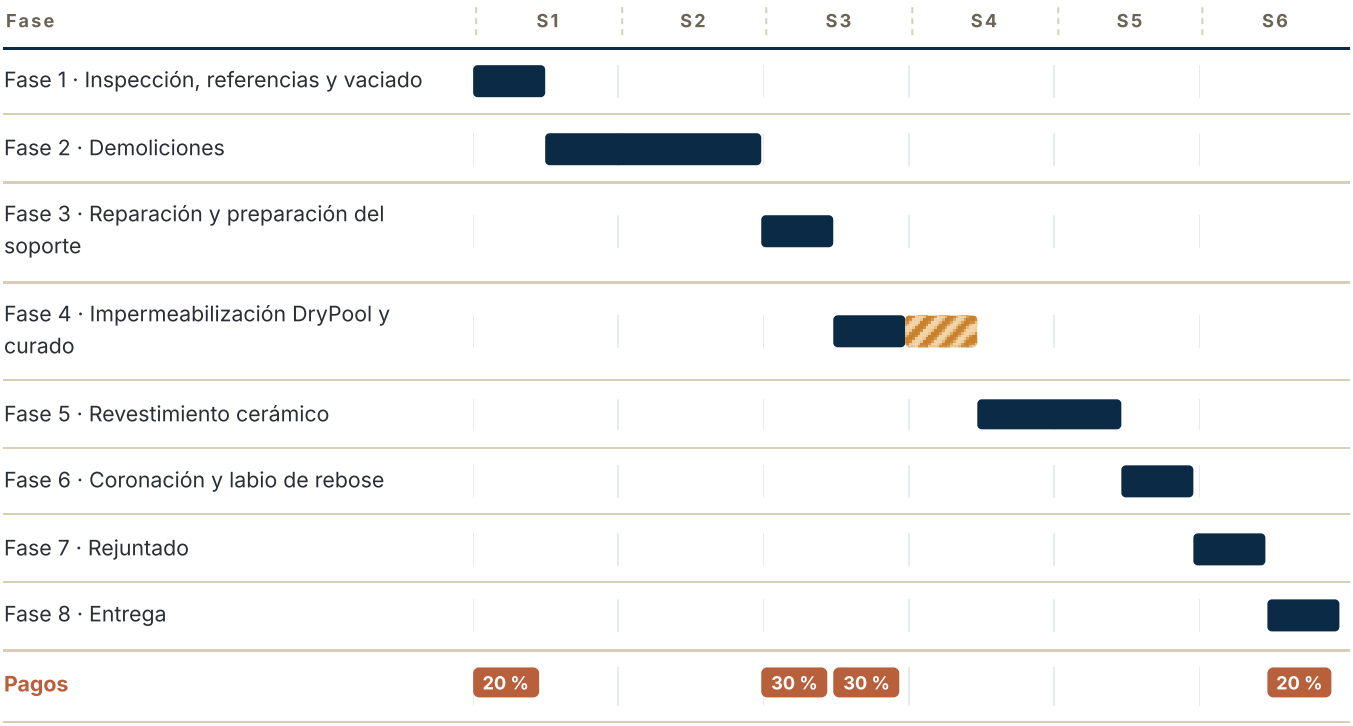


Tiempo de curado del mortero según ficha técnica del fabricante. Planificación orientativa: puede variar según el tipo de terreno, la meteorología y la entrega de materiales; cualquier cambio se comunicará con antelación.

## FORMA DE PAGO

| PAGO | HITO | IMPORTE (IVA NO INCLUIDO) |
|---|---|---|
| 20 % | A la aceptación del presupuesto (reserva de obra y pedido de materiales) | 4.515,60 € |
| 30 % | Al terminar la Fase 3, antes de impermeabilizar | 6.773,40 € |
| 30 % | Al terminar la Fase 4, antes de colocar la cerámica | 6.773,40 € |
| 20 % | Retención final: a la entrega de la obra terminada | 4.515,60 € |

| | |
|---|---|
| Forma de pago | **Transferencia bancaria** |
| Titular | **Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M** |
| Banco | **CaixaBank (La Caixa)** |
| IBAN | **ES49 2100 0597 1701 0079 4886** |
| Concepto | **Presupuesto 127** |

# Descripción de los trabajos



| Nº | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **FASE 1 · INSPECCIÓN, REFERENCIAS Y VACIADO** | | | | **677,33 €** |
| 1.1 | **Inspección inicial y estado previo**<br>• Revisión del vaso, del canal desbordante en L, de la escalera, del banco y de los pasamuros.<br>• Reportaje fotográfico del estado previo, que se entrega al cliente. | 1 | PA | 199,87 € | **199,87 €** |
| 1.2 | **Toma de referencia de la línea de flotación**<br>• Con la piscina aún llena y desbordando, se marca el nivel real del agua en todo el perímetro.<br>• Se mide la diferencia de altura entre el labio de rebose y la coronación del resto de la piscina.<br>• Estas referencias se usan después para replantear la nueva coronación. | 1 | PA | 243,60 € | **243,60 €** |
| 1.3 | **Vaciado y protección de la zona de obra**<br>• Vaciado de la piscina y del canal desbordante.<br>• Protección de la terraza, el jardín y las zonas de paso durante toda la obra.<br>• Retirada y reposición de mobiliario, macetas y otros elementos situados junto al vaso. | 1 | PA | 233,86 € | **233,86 €** |
| **02** | **FASE 2 · DEMOLICIONES** | | | | **2.483,73 €** |
| 2.1 | **Desmontaje de la coronación**<br>• Retirada de la coronación del borde de la piscina, del labio de rebose y del muro exterior del canal.<br>• Si es imprescindible para extraer la coronación, levantado y reposición de las piezas de pavimento colindantes y de la rejilla lineal de la terraza (condicionado a la inspección; se valora aparte). | 37 | ml | 11,64 € | **430,68 €** |
| 2.2 | **Desmontaje de la cerámica**<br>• Retirada de toda la cerámica del vaso, el banco, la escalera y el canal desbordante.<br>• Retirada de los restos de cemento cola hasta dejar el soporte limpio. | 105 | m² | 6,77 € | **710,85 €** |
| 2.3 | **Eliminación de la impermeabilización antigua**<br>• Picado y retirada de la impermeabilización deteriorada hasta llegar a una base sana. | 105 | m² | 5,64 € | **592,20 €** |
| 2.4 | **Retirada de escombros**<br>• Carga, transporte y depósito de todos los escombros en un punto limpio autorizado. | 1 | PA | 750,00 € | **750,00 €** |

# Descripción de los trabajos (cont.)



| Nº | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **FASE 3 · REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE** | | | | **2.596,43 €** |
| 3.1 | **Saneado y lijado del vaso y del canal**<br>• Limpieza a fondo y eliminación de partes sueltas.<br>• Lijado del soporte y reparación de fisuras y coqueras con el mortero tixotrópico de alta resistencia Morcemseal Todo 1 R4 de Grupo Puma.<br>• Regularización de paredes, fondo, banco y peldaños. | 1 | PA | 951,18 € | **951,18 €** |
| 3.2 | **Revisión de pasamuros y puntos singulares**<br>• Revisión y sellado de los focos, las boquillas de impulsión, el sumidero de fondo y los desagües del canal, que son los puntos donde suelen producirse las fugas, con banda butílica Bandtec de Grupo Puma en los puntos críticos.<br>• Número y posición de cada elemento: se confirman en la inspección inicial. | 1 | PA | 663,66 € | **663,66 €** |
| 3.3 | **Pendiente del fondo del canal**<br>• Corrección de la pendiente del fondo del canal hacia el sumidero para que el agua no quede estancada. | 12,5 | ml | 34,98 € | **437,25 €** |
| 3.4 | **Replanteo de la línea de flotación y del muro de rebose**<br>• Replanteo con nivel láser de la cota del labio de rebose a partir de las referencias de la Fase 1.<br>• Regularización del muro de rebose para que quede nivelado en los dos tramos del canal (7,50 m y 4,00 m), con una tolerancia máxima de ±2 mm. | 1 | PA | 544,34 € | **544,34 €** |
| **04** | **FASE 4 · IMPERMEABILIZACIÓN · SISTEMA DRYPOOL DE GRUPO PUMA** | | | | **3.273,90 €** |
| 4.1 | **Suministro y aplicación del sistema DryPool en solera y paredes del vaso**<br>• Suministro del mortero impermeabilizante bicomponente semiflexible Morcem Dry SF Plus de Grupo Puma de la malla Drypool antialcalina de refuerzo y de la banda Bandtec para puntos críticos, según ficha técnica del sistema DryPool.<br>• Humectación del soporte y refuerzo de esquinas, juntas y puntos singulares.<br>• Aplicación en dos capas con malla entre ellas. Curado según las indicaciones del fabricante antes de pasar a la fase siguiente. | 69 | m² | 31,18 € | **2.151,42 €** |
| 4.2 | **Suministro y aplicación del sistema DryPool en el canal desbordante**<br>• Mismo sistema, en dos capas con malla, en el fondo y las paredes del canal, con refuerzo en el encuentro con el vaso y en la coronación. | 27 | m² | 31,18 € | **841,86 €** |
| 4.3 | **Suministro y aplicación del sistema DryPool en banco y escalera**<br>• Mismo sistema, en dos capas con malla, en el banco, los peldaños y los encuentros con el vaso. | 9 | m² | 31,18 € | **280,62 €** |

# Descripción de los trabajos (cont.)

BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT



| Nº | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **FASE 5 · REVESTIMIENTO CERÁMICO ROSA GRES** | | | | **9.030,77 €** |
| 5.1 | **Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 31 × 62,6 cm en solera y paredes del vaso**<br>• Porcelánico apto para inmersión permanente, con reserva por cortes y roturas (112 m² suministrados en total para toda la obra).<br>• Mortero-cola Pegoland Flex C2 TE S1 de Grupo Puma (sistema DryPool), con doble encolado.<br>• Replanteo de piezas y colocación, con cortes y remates en focos, boquillas, sumidero y esquinas. | 69 | m² | 66,09 € | **4.560,21 €** |
| 5.2 | **Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 31 × 62,6 cm en el canal desbordante**<br>• Misma cerámica y cemento cola, en el fondo y las paredes del canal, con las pendientes definidas en la fase 3. | 27 | m² | 66,09 € | **1.784,43 €** |
| 5.3 | **Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 31 × 62,6 cm en banco y escalera**<br>• Misma cerámica y cemento cola, en el banco y en huellas y contrahuellas de la escalera. | 9 | m² | 66,09 € | **594,81 €** |
| 5.4 | **Suministro y colocación de piezas de peldaño y borde de banco Rosa Gres**<br>• Piezas Rosa Gres antideslizantes L98 (97,8 × 31,7 × 3,8 cm) y L62 (62,6 × 31,7 × 3,8 cm), según despiece: forman la huella y el canto de los 6 peldaños (4 de 1,20 m y 2 más estrechos) y del borde del banco de 4,00 m × 40 cm, y dan agarre en zona mojada.<br>• Colocación con cortes y remates. | 28 | ud | 74,69 € | **2.091,32 €** |
| **06** | **FASE 6 · CORONACIÓN Y LABIO DE REBOSE** | | | | **3.386,61 €** |
| 6.1 | **Suministro y colocación nivelada de coronación y piezas de rebose**<br>• Coronación para el borde de la piscina y el muro exterior del canal, con pieza de coronación estándar para los tramos de 7,50 m y 4,00 m del labio de rebose.<br>• Modelo y acabado a confirmar por escrito, a juego con la cerámica Rosa Gres.<br>• Colocación de las piezas de los extremos a la cota del láser y del resto al hilo, con nivelación pieza a pieza y tolerancia máxima de ±2 mm.<br>• Revisión final del nivel del labio de rebose a lo largo de todo el perímetro, con ajuste de cualquier pieza que lo requiera antes del rejuntado. | 37 | ml | 91,53 € | **3.386,61 €** |

# Descripción de los trabajos (cont.)



| Nº | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **FASE 7 · REJUNTADO Y SELLADOS** | | | | **902,66 €** |
| 7.1 | **Suministro y aplicación de rejuntado de cerámica, peldaños y coronación**<br>• Mortero de juntas epoxi Morcemcolor Epoxi RG/R2T de Grupo Puma, apto para piscinas con cloración salina (color a confirmar por escrito).<br>• Limpieza de restos de junta. | 105 | m² | 7,11 € | **746,55 €** |
| 7.2 | **Juntas de dilatación y sellados elásticos perimetrales**<br>• Sellado elástico en los encuentros y juntas de movimiento entre vaso, canal, escalera y coronación. | 1 | PA | 156,11 € | **156,11 €** |
| **08** | **FASE 8 · ENTREGA** | | | | **226,57 €** |
| 8.1 | **Limpieza final de obra**<br>• Limpieza de acabados y de la zona de obra, y retirada de protecciones. | 1 | PA | 147,93 € | **147,93 €** |
| 8.2 | **Revisión final y entrega de la obra**<br>• Revisión de acabados con el cliente y acta de entrega. | 1 | PA | 78,64 € | **78,64 €** |
| + | **PROMOCIÓN** | | | | |
| R.1 | **Regalo promocional: cloración salina y pH automático**<br>• Equipo de cloración salina Bright Blue Pluma WP 15, con la célula de electrólisis instalada en bypass.<br>• Regulador de pH automático Sanus NG, con sonda, bomba peristáltica, punto de inyección y depósito.<br>• Suministro e instalación incluidos, sin ningún coste adicional. Puesta en marcha y explicación del funcionamiento de los equipos.<br>• Garantía del fabricante: 5 años la electrónica y 4 años la célula del clorador; 2 años el regulador de pH.<br>• La instalación se realiza sobre la depuración existente, previa comprobación en la inspección inicial. | 1 | ud | — | **REGALO** |

PA = partida alzada. Las mediciones son estimadas y se ajustan con las medidas tomadas en obra. El precio total es cerrado e incluye materiales y mano de obra. El reparto por partidas es orientativo.

# Resumen de la inversión



Precio cerrado con todos los materiales, la mano de obra, el transporte y la retirada de escombros incluidos.

| CAP. | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01 | Fase 1 · Inspección, referencias y vaciado | 677,33 € |
| 02 | Fase 2 · Demoliciones | 2.483,73 € |
| 03 | Fase 3 · Reparación y preparación del soporte | 2.596,43 € |
| 04 | Fase 4 · Impermeabilización · sistema DryPool de Grupo Puma | 3.273,90 € |
| 05 | Fase 5 · Revestimiento cerámico Rosa Gres | 9.030,77 € |
| 06 | Fase 6 · Coronación y labio de rebose | 3.386,61 € |
| 07 | Fase 7 · Rejuntado y sellados | 902,66 € |
| 08 | Fase 8 · Entrega | 226,57 € |
| + | Regalo promocional: cloración salina y pH automático | Regalo |
| **Total presupuesto · IVA no incluido** | | **22.578,00 €** |

Precio total cerrado. El reparto entre fases y partidas es orientativo y no modifica el total. Incluye cerámica, piezas de coronación y peldaños.

**Promoción.** Con este presupuesto, Brava Pool regala el equipo de cloración salina Bright Blue Pluma WP 15 con regulador de pH automático Sanus NG, instalado y sin ningún coste adicional.

**AVISO:** este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

# Garantías y compromisos



CLÁUSULA 1

## Garantía en todos nuestros trabajos

Brava Pool garantiza su trabajo: el nuevo revestimiento, todos los trabajos realizados y la mano de obra. Esta garantía se suma a las garantías legales que correspondan según la normativa vigente.

El servicio técnico y las reparaciones en garantía se atienden durante todo el año, sin limitación de temporada. Ante cualquier incidencia comunicada por teléfono, WhatsApp o correo electrónico, respondemos por escrito en un plazo máximo de 48 horas.

CLÁUSULA 2

## Control de calidad en cada fase

Revisamos y fotografiamos el soporte tras la demolición, la continuidad de la impermeabilización y los puntos singulares, la colocación y el rejuntado de la cerámica. Antes de la entrega hacemos una revisión final de acabados con el cliente.

CLÁUSULA 3

## Compromiso de obra limpia

El precio incluye la retirada de todos los escombros de la obra, su transporte y su depósito en un punto limpio autorizado.

Durante la obra protegemos las zonas de paso y el jardín, y al terminar retiramos todos los restos de material para entregar la piscina y su entorno limpios.

CLÁUSULA 4

## Pagos por hitos y retención final

Los pagos se vinculan al avance de la obra: el primero reserva la obra y el pedido de materiales y los siguientes se abonan al terminar cada hito indicado. El último 20 % queda retenido hasta la entrega de la obra terminada.

# Condiciones y aceptación



## NO INCLUYE

- Reparación de daños estructurales, tuberías o pasamuros ocultos que aparezcan al desmontar (se presupuestarán aparte).
- Equipos de filtración y depuración, salvo el equipo de sal de la promoción.
- Pavimento exterior de la terraza, salvo las piezas colindantes que sea imprescindible levantar y reponer (se valoran tras la inspección).
- Agua y productos químicos de puesta en marcha.
- Licencia o permiso de obra y tasas municipales, si fueran necesarios.

## CONDICIONES

- Los importes de este presupuesto no incluyen IVA, que se añadirá a la factura al tipo vigente.
- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto se presupuestará aparte y por escrito antes de realizarlo.
- El modelo y el color de la cerámica, de la coronación y de las juntas se confirmarán por escrito antes de su pedido.
- Las mediciones son estimadas y se ajustarán con las medidas tomadas en obra.
- El cliente facilitará el acceso a la obra y el suministro de agua y luz durante los trabajos.
- Este presupuesto es válido hasta el 20/11/2026.

### Aceptación del presupuesto

El cliente declara conocer y aceptar el presente presupuesto n.º 127, por un importe total de **22.578,00 €**, IVA no incluido, sus condiciones y la forma de pago indicada.

Nombre y apellidos

Firma del cliente

DNI / NIF

Por Brava Pool

Lugar y fecha

**AVISO:** este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

**Brava Pool** · Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M · C/ Hernán Cortés 5 · Sant Feliu de Guíxols
**¿Alguna duda?** Bilal · www.bravapool.com · 692 490 066