BRAVAPOOL

LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESUPUESTO

127

PROPUESTA DE REFORMA

Rehabilitación integral de piscina

Desmontaje, impermeabilización y nueva cerámica, con control de calidad en cada fase.

PREPARADO PARA

Sr. Phillipe Tanner

Carrer Anoia, 14 · 17251 Calonge (Girona)

FECHA

21/10/2026

VÁLIDO HASTA

20/11/2026

PRESUPUESTO 127

Gracias por confiar en nosotros

Estimado/a cliente:

Le presentamos nuestra propuesta para la rehabilitación integral de su piscina desbordante en Carrer Anoia, 14 · 17251 Calonge (Girona). Este documento recoge, por escrito y con claridad, la obra: los trabajos, los materiales, los plazos, la forma de pago y las garantías.

La piscina pierde agua. Para resolverlo desde el origen retiraremos toda la cerámica, la coronación y la impermeabilización antiguas, saneamos el soporte e impermeabilizamos el vaso y el canal desbordante con el sistema DryPool de Grupo Puma, un mortero bicomponente semiflexible pensado para soportar la presión del agua. Después colocamos cerámica nueva Rosa Gres de 31 × 62,6 cm, piezas de peldaño antideslizantes en los bancos y la escalera, y una coronación nueva con el labio del desbordante perfectamente nivelado.

Reparación, impermeabilización, mortero-cola y juntas son de una misma marca, Grupo Puma: el sistema DryPool, específico para piscinas. El presupuesto incluye la cerámica, las piezas de coronación y los peldaños; las piezas especiales de Rosa Gres, de mayor coste, se valoran aparte si usted lo desea.

Cada fase se revisa antes de empezar la siguiente y le entregamos la obra terminada.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o ajustar la propuesta a lo que necesite.

Bilal El Jouhari El Bahraoui
Brava Pool · 692 490 066

SU PISCINA EN CIFRAS

Dimensiones interiores	**7,50 × 4,00 m**
Superficie de lámina	**30 m²**
Profundidad	**1,70 m constante**
Volumen aprox.	**51 m³**

Tipo	**Desbordante con canal en L**
Canal desbordante	**12,5 ml · 80 y 30 cm de ancho**
Banco y escalera	**Banco 4 m × 40 cm · 6 peldaños**
Revestimiento	**Rosa Gres 31 × 62,6 cm · ≈ 105 m²**
Impermeabilización	**Sistema DryPool · Grupo Puma**
Coronación	**Nueva · ≈ 37 ml**

Plazo estimado: **5 a 6 semanas desde el inicio de obra, a confirmar**

NUESTRO COMPROMISO

Plazos por escrito
Planificación por fases desde el primer día y plazo de ejecución indicado en este documento.

Pagos por hitos
Cada pago se vincula a una fase terminada y el 20 % final queda retenido hasta la entrega.

Garantía por escrito
3 años en el revestimiento y 2 años en los trabajos y la mano de obra, además de las garantías legales.

Obra limpia
Retiramos todos los escombros a un punto limpio autorizado y entregamos la piscina y su entorno limpios.

Regalo promocional
Cloración salina Bright Blue Pluma WP 15 con pH automático Sanus NG, instalada sin coste.

Estado actual de la piscina

Fotografías de la piscina antes de la obra. Sirven de referencia para el replanteo y para comprobar, al terminar, que se respeta su geometría y su aspecto.



Vista general desde la terraza
Piscina desbordante en ladera, con vistas al valle, coronación de piezas de gran formato y rejilla lineal en el pavimento.



Vaso completo
Vaso rectangular con banco y escalera en el extremo, y revestimiento cerámico rectangular en el fondo.



Canal de desbordamiento, exterior
Canal perimetral junto al lado del valle, con su muro exterior y coronación.



Interior del canal
Fondo y paredes revestidos, sumidero del canal, zonas húmedas en el fondo y manchas verdosas en la pared.



Escalera y banco interior
Escalera de acceso, banco, foco y boquilla de impulsión en pared.




Fondo y sumidero
Revestimiento cerámico rectangular y sumidero de fondo.

Fotografías del cliente tomadas antes de la intervención. Su estado real (fisuras, filtraciones, desprendimientos) se determina en la inspección técnica inicial.

Plano de la piscina

Planta de la piscina deducida de sus fotografías: dónde rebosa el agua, el canal, el banco, la escalera y los elementos principales.

PLANTA

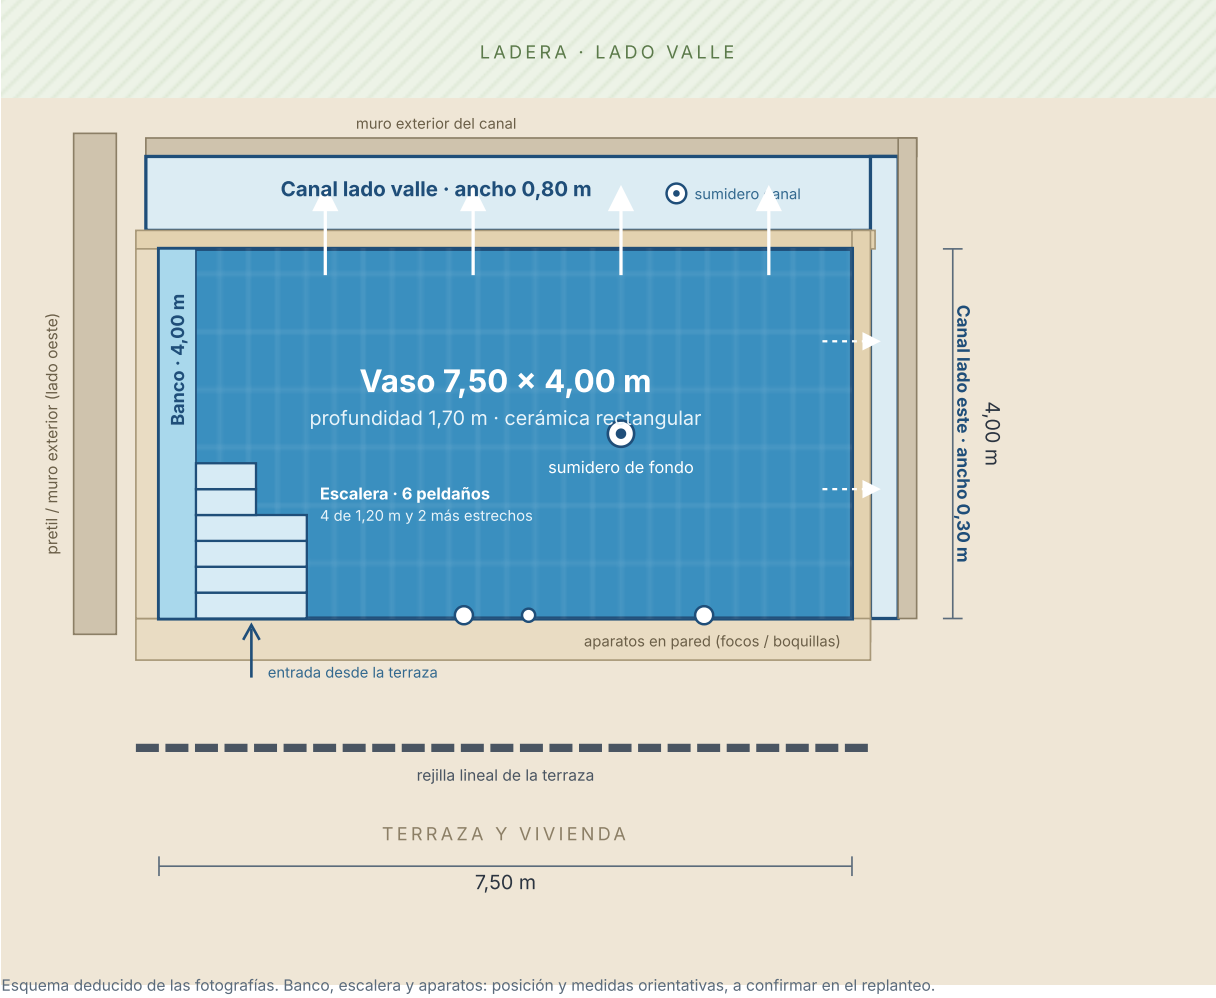


Esquema deducido de las fotografías. Banco, escalera y aparatos: posición y medidas orientativas, a confirmar en el replanteo.

Vaso	7,50 × 4,00 m · 1,70 m de profundidad · cerámica rectangular
Canal en L	12,5 ml · 80 cm de ancho en el lado largo (valle) y 30 cm en el lado corto (este)
Banco	4,00 m de largo por ≈ 40 cm de ancho, en todo el ancho del extremo oeste
Escalera	6 peldaños junto al banco, con acceso desde la terraza: los 4 primeros de 1,20 m y los 2 últimos más estrechos
Sumidero	1 de fondo y 1 en el canal

Plano orientativo, sin escala. Banco, escalera y aparatos en pared: posición y medidas a confirmar con el cliente en el replanteo.

Su piscina sobre las fotos

Vista aérea de su piscina con los elementos que intervienen en la obra.

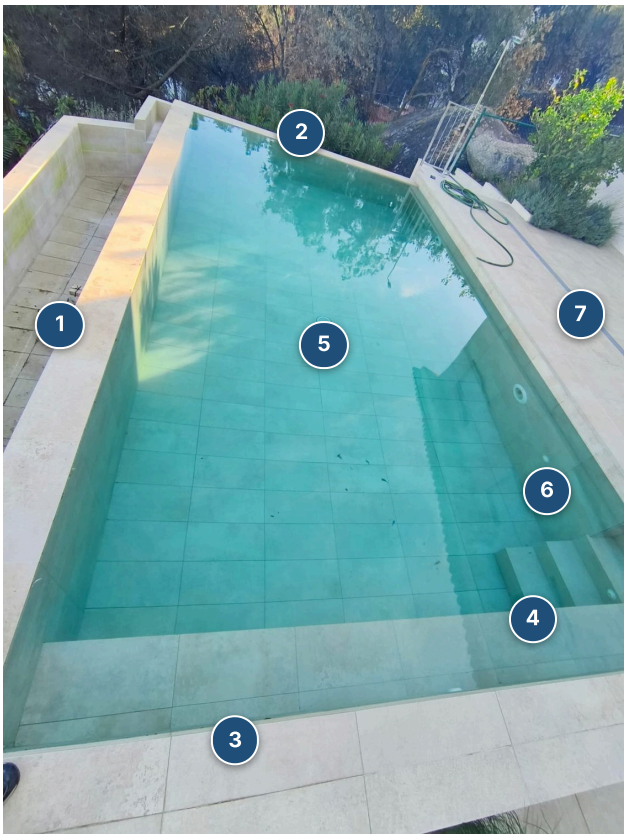

1. **Canal del lado valle**
   80 cm de ancho, con fondo y paredes cerámicos. El agua rebosa hacia él por el borde largo.

2. **Canal del lado este**
   30 cm de ancho. Aquí hay un ligero desnivel en el labio, que se regulariza en la obra.

3. **Banco**
   4,00 m de largo por unos 40 cm de ancho, a todo el ancho del extremo.

4. **Escalera**
   Los peldaños de arriba miden 1,20 m y los de abajo son más estrechos. Entrada desde un hueco de la coronación.

5. **Sumidero de fondo**
   Uno solo, en el centro del vaso.

6. **Aparatos en pared**
   Focos y boquillas del lado de la terraza.


7. **Rejilla lineal**
   En el pavimento de la terraza, junto a la piscina.

Las marcas indican la zona aproximada de cada elemento. La posición y las medidas definitivas se confirman en el replanteo.

Cómo desborda el agua

El agua rebosa por el borde del lado valle y cae a un canal de 80 cm. En el lado este el canal es más estrecho, de 30 cm, y el labio tiene un ligero desnivel que se corrige durante la obra.

SECCIÓN A-A · LADO VALLE · CANAL DE 0,80 m

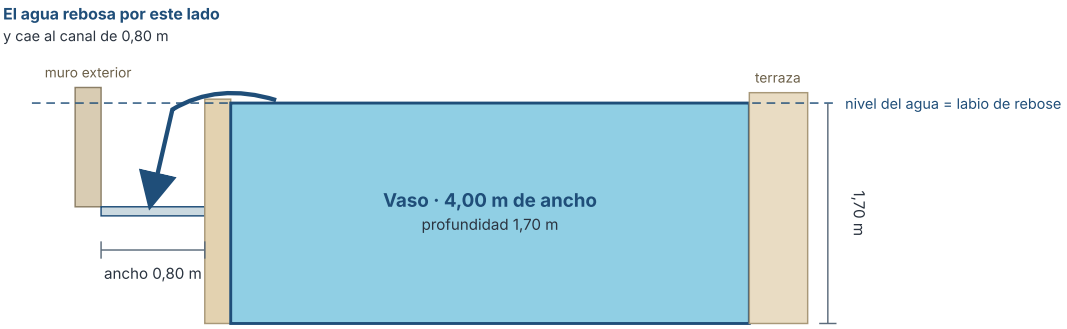

SECCIÓN B-B · LADO ESTE · CANAL DE 0,30 m

Ligero desnivel en el labio de rebose del lado este

Entre el labio de este lado y el del lado valle hay una pequeña diferencia de altura (dibujada exagerada). Se mide con nivel láser y se regulariza durante la obra, con una tolerancia de ±2 mm, para que el agua rebose de forma uniforme en todo el perímetro.



Secciones orientativas, sin escala. El desnivel está dibujado exagerado para que se aprecie; su valor real se mide con nivel láser antes de empezar (fases 1 y 3).

Piezas Rosa Gres de su piscina

Una piscina así no se reviste con un solo tipo de pieza. Cada zona lleva la suya, y todas son de Rosa Gres para que el conjunto tenga el mismo color y acabado.

INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO

PIEZA	REFERENCIA	MEDIDA	DÓNDE Y PARA QUÉ
Baldosa de revestimiento	serie del vaso (a confirmar)	31 × 62,6 cm	Solera, paredes del vaso y canal desbordante. Es la superficie principal de la piscina.
Peldaño-borde antideslizante	L98	97,8 × 31,7 × 3,8 cm	Huella y canto de los peldaños anchos, y borde del banco. El acabado antideslizante da agarre en zona mojada.
Peldaño-borde antideslizante	L62	62,6 × 31,7 × 3,8 cm	Peldaños más estrechos de la parte baja de la escalera.
Pieza de coronación	modelo a confirmar	—	Borde de la piscina, labio de rebose y muro exterior del canal.

PIEZAS ESPECIALES · NO INCLUIDAS

PIEZA	REFERENCIA	MEDIDA	DÓNDE Y PARA QUÉ
Esquinas derecha / izquierda	ED9 / EI9	97,8 × 31,7 × 3,8 cm	Remate de los extremos de peldaños y banco, donde el borde gira.
Borde desbordante	647	62,6 × 31 × 2,6 cm	Pieza especial para el labio de rebose de los lados valle y este.
Otras piezas especiales	según catálogo	—	Piezas laterales de peldaño y remates especiales, si el diseño las requiere.

Piezas especiales. Por ser piezas de mayor coste, no están incluidas en el precio. Se valorarán aparte, con su presupuesto independiente, si el cliente desea incorporarlas.


Cómo se reparten en su piscina

- **Escalera:** 6 peldaños. Los 4 primeros miden 1,20 m y los 2 últimos son más estrechos, por lo que se combinan piezas de distinta anchura.
- **Banco:** 4,00 m de largo por unos 40 cm de ancho, en todo el ancho del extremo oeste.
- **Canal:** 80 cm de ancho en el lado valle y 30 cm en el lado este, revestido con la misma baldosa del vaso.

Las referencias proceden del catálogo de piscinas de Rosa Gres y de distribuidores. La combinación exacta de piezas, la cantidad de cada una, la serie y el color se fijan con el despiece, antes del pedido.

Sistema constructivo y materiales

La estanqueidad de una piscina depende del conjunto de capas, no de un solo producto. Este es el sistema previsto y su orden de ejecución.

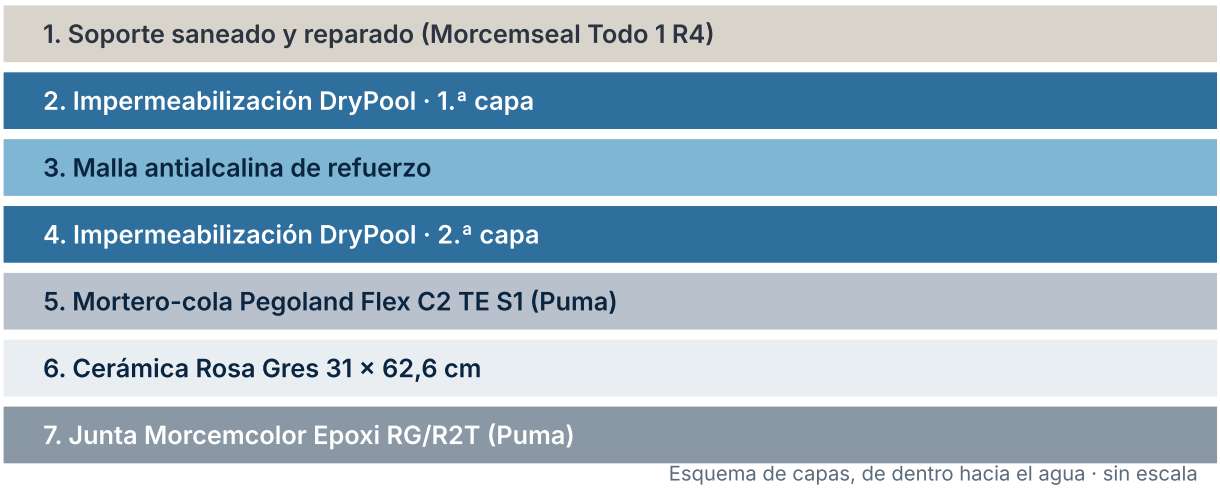

Esquema de capas, de dentro hacia el agua · sin escala


MATERIALES Y MARCAS

ELEMENTO	MARCA	DETALLE
Reparación del soporte	**Grupo Puma**	Morcemseal Todo 1 R4 · mortero tixotrópico de alta resistencia
Impermeabilización	**Grupo Puma**	Sistema DryPool · Morcem Dry SF Plus, malla Drypool y banda Bandtec
Revestimiento	**Rosa Gres**	Porcelánico 31 × 62,6 cm apto para inmersión (modelo y color a confirmar)
Bancos y escalera	**Rosa Gres**	Peldaño-borde antideslizante L98 y L62 (ver página de piezas; color a confirmar)
Mortero-cola	**Grupo Puma**	Pegoland Flex C2 TE S1 (sistema DryPool)
Rejuntado	**Grupo Puma**	Morcemcolor Epoxi RG/R2T, apto para piscinas con cloración salina (color a confirmar)
Coronación	**Por definir**	Modelo y acabado a confirmar por escrito
Cloración salina (regalo)	**Bright Blue**	Pluma WP 15 con regulador de pH automático Sanus NG

Los productos se aplican según las fichas técnicas vigentes de cada fabricante. Cualquier cambio de referencia se comunica al cliente por escrito antes del pedido.

Planificación de la obra

Plazo total estimado: 5 a 6 semanas desde el inicio de obra, a confirmar tras la inspección inicial. Cada fase se verifica antes de empezar la siguiente.

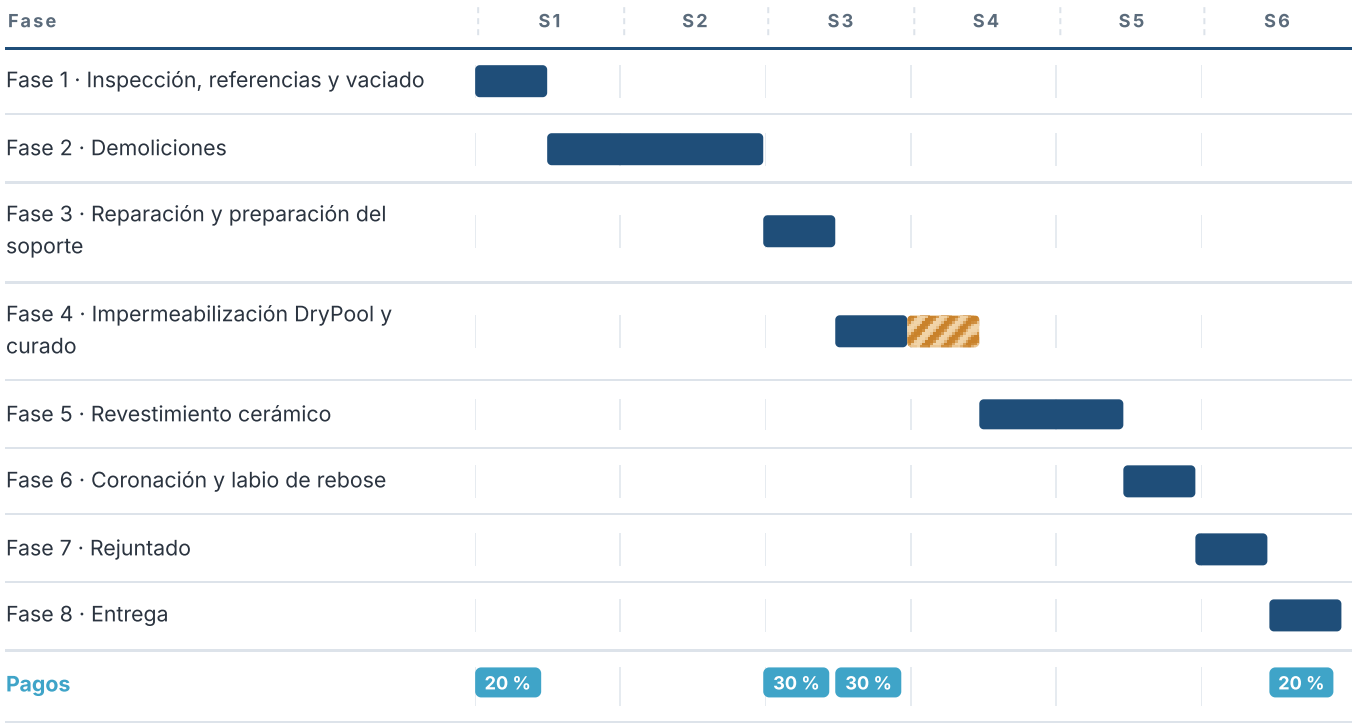

Tiempo de curado del mortero según ficha técnica del fabricante. Planificación orientativa: puede variar según el tipo de terreno, la meteorología y la entrega de materiales; cualquier cambio se comunicará con antelación.

FORMA DE PAGO

PAGO	HITO	IMPORTE (IVA NO INCLUIDO)
20 %	A la aceptación del presupuesto (reserva de obra y pedido de materiales)	4.515,60 €
30 %	Al terminar la Fase 3, antes de impermeabilizar	6.773,40 €
30 %	Al terminar la Fase 4, antes de colocar la cerámica	6.773,40 €
20 %	Retención final: a la entrega de la obra terminada	4.515,60 €
Forma de pago		**Transferencia bancaria**
Titular		**Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M**
Banco		**CaixaBank (La Caixa)**
IBAN		**ES49 2100 0597 1701 0079 4886**
Concepto		**Presupuesto 127**

Descripción de los trabajos

Nº	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Importe
01	**FASE 1 · INSPECCIÓN, REFERENCIAS Y VACIADO**				**677,33 €**
1.1	**Inspección inicial y estado previo** • Revisión del vaso, del canal desbordante en L, de la escalera, del banco y de los pasamuros. • Reportaje fotográfico del estado previo, que se entrega al cliente.	1	PA	199,87 €	**199,87 €**
1.2	**Toma de referencia de la línea de flotación** • Con la piscina aún llena y desbordando, se marca el nivel real del agua en todo el perímetro. • Se mide la diferencia de altura entre el labio de rebose y la coronación del resto de la piscina. • Estas referencias se usan después para replantear la nueva coronación.	1	PA	243,60 €	**243,60 €**
1.3	**Vaciado y protección de la zona de obra** • Vaciado de la piscina y del canal desbordante. • Protección de la terraza, el jardín y las zonas de paso durante toda la obra. • Retirada y reposición de mobiliario, macetas y otros elementos situados junto al vaso.	1	PA	233,86 €	**233,86 €**
02	**FASE 2 · DEMOLICIONES**				**2.483,73 €**
2.1	**Desmontaje de la coronación** • Retirada de la coronación del borde de la piscina, del labio de rebose y del muro exterior del canal. • Si es imprescindible para extraer la coronación, levantado y reposición de las piezas de pavimento colindantes y de la rejilla lineal de la terraza (condicionado a la inspección; se valora aparte).	37	ml	11,64 €	**430,68 €**
2.2	**Desmontaje de la cerámica** • Retirada de toda la cerámica del vaso, el banco, la escalera y el canal desbordante. • Retirada de los restos de cemento cola hasta dejar el soporte limpio.	105	m²	6,77 €	**710,85 €**
2.3	**Eliminación de la impermeabilización antigua** • Picado y retirada de la impermeabilización deteriorada hasta llegar a una base sana.	105	m²	5,64 €	**592,20 €**
2.4	**Retirada de escombros** • Carga, transporte y depósito de todos los escombros en un punto limpio autorizado.	1	PA	750,00 €	**750,00 €**

Descripción de los trabajos (cont.)

Nº	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Importe
03	**FASE 3 · REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE**				**2.596,43 €**
3.1	**Saneado y lijado del vaso y del canal** • Limpieza a fondo y eliminación de partes sueltas. • Lijado del soporte y reparación de fisuras y coqueras con el mortero tixotrópico de alta resistencia Morcemseal Todo 1 R4 de Grupo Puma. • Regularización de paredes, fondo, banco y peldaños.	1	PA	951,18 €	**951,18 €**
3.2	**Revisión de pasamuros y puntos singulares** • Revisión y sellado de los focos, las boquillas de impulsión, el sumidero de fondo y los desagües del canal, que son los puntos donde suelen producirse las fugas, con banda butílica Bandtec de Grupo Puma en los puntos críticos. • Número y posición de cada elemento: se confirman en la inspección inicial.	1	PA	663,66 €	**663,66 €**
3.3	**Pendiente del fondo del canal** • Corrección de la pendiente del fondo del canal hacia el sumidero para que el agua no quede estancada.	12,5	ml	34,98 €	**437,25 €**
3.4	**Replanteo de la línea de flotación y del muro de rebose** • Replanteo con nivel láser de la cota del labio de rebose a partir de las referencias de la Fase 1. • Regularización del muro de rebose para que quede nivelado en los dos tramos del canal (7,50 m y 4,00 m), con una tolerancia máxima de ±2 mm.	1	PA	544,34 €	**544,34 €**
04	**FASE 4 · IMPERMEABILIZACIÓN · SISTEMA DRYPOOL DE GRUPO PUMA**				**3.273,90 €**
4.1	**Suministro y aplicación del sistema DryPool en solera y paredes del vaso** • Suministro del mortero impermeabilizante bicomponente semiflexible Morcem Dry SF Plus de Grupo Puma de la malla Drypool antialcalina de refuerzo y de la banda Bandtec para puntos críticos, según ficha técnica del sistema DryPool. • Humectación del soporte y refuerzo de esquinas, juntas y puntos singulares. • Aplicación en dos capas con malla entre ellas. Curado según las indicaciones del fabricante antes de pasar a la fase siguiente.	69	m²	31,18 €	**2.151,42 €**
4.2	**Suministro y aplicación del sistema DryPool en el canal desbordante** • Mismo sistema, en dos capas con malla, en el fondo y las paredes del canal, con refuerzo en el encuentro con el vaso y en la coronación.	27	m²	31,18 €	**841,86 €**
4.3	**Suministro y aplicación del sistema DryPool en banco y escalera** • Mismo sistema, en dos capas con malla, en el banco, los peldaños y los encuentros con el vaso.	9	m²	31,18 €	**280,62 €**

Descripción de los trabajos (cont.)

Nº	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Importe
05	**FASE 5 · REVESTIMIENTO CERÁMICO ROSA GRES**				**9.030,77 €**
5.1	**Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 31 × 62,6 cm en solera y paredes del vaso** • Porcelánico apto para inmersión permanente, con reserva por cortes y roturas (112 m² suministrados en total para toda la obra). • Mortero-cola Pegoland Flex C2 TE S1 de Grupo Puma (sistema DryPool), con doble encolado. • Replanteo de piezas y colocación, con cortes y remates en focos, boquillas, sumidero y esquinas.	69	m²	66,09 €	**4.560,21 €**
5.2	**Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 31 × 62,6 cm en el canal desbordante** • Misma cerámica y cemento cola, en el fondo y las paredes del canal, con las pendientes definidas en la fase 3.	27	m²	66,09 €	**1.784,43 €**
5.3	**Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 31 × 62,6 cm en banco y escalera** • Misma cerámica y cemento cola, en el banco y en huellas y contrahuellas de la escalera.	9	m²	66,09 €	**594,81 €**
5.4	**Suministro y colocación de piezas de peldaño y borde de banco Rosa Gres** • Piezas Rosa Gres antideslizantes L98 (97,8 × 31,7 × 3,8 cm) y L62 (62,6 × 31,7 × 3,8 cm), según despiece: forman la huella y el canto de los 6 peldaños (4 de 1,20 m y 2 más estrechos) y del borde del banco de 4,00 m × 40 cm, y dan agarre en zona mojada. • Colocación con cortes y remates. • No incluye piezas especiales (esquinas, piezas laterales y similares): se valoran aparte si el cliente las desea.	28	ud	74,69 €	**2.091,32 €**
06	**FASE 6 · CORONACIÓN Y LABIO DE REBOSE**				**3.386,61 €**
6.1	**Suministro y colocación nivelada de coronación y piezas de rebose** • Coronación para el borde de la piscina y el muro exterior del canal, con pieza de coronación estándar para los tramos de 7,50 m y 4,00 m del labio de rebose. No incluye piezas especiales de rebose ni de esquina: se valoran aparte si el cliente las desea. • Modelo y acabado a confirmar por escrito, a juego con la cerámica Rosa Gres. • Colocación de las piezas de los extremos a la cota del láser y del resto al hilo, con nivelación pieza a pieza y tolerancia máxima de ±2 mm. • Revisión final del nivel del labio de rebose a lo largo de todo el perímetro, con ajuste de cualquier pieza que lo requiera antes del rejuntado.	37	ml	91,53 €	**3.386,61 €**

Descripción de los trabajos (cont.)

Nº	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Importe
07	**FASE 7 · REJUNTADO Y SELLADOS**				**902,66 €**
7.1	**Suministro y aplicación de rejuntado de cerámica, peldaños y coronación** • Mortero de juntas epoxi Morcemcolor Epoxi RG/R2T de Grupo Puma, apto para piscinas con cloración salina (color a confirmar por escrito). • Limpieza de restos de junta.	105	m²	7,11 €	**746,55 €**
7.2	**Juntas de dilatación y sellados elásticos perimetrales** • Sellado elástico en los encuentros y juntas de movimiento entre vaso, canal, escalera y coronación.	1	PA	156,11 €	**156,11 €**
08	**FASE 8 · ENTREGA**				**226,57 €**
8.1	**Limpieza final de obra** • Limpieza de acabados y de la zona de obra, y retirada de protecciones.	1	PA	147,93 €	**147,93 €**
8.2	**Revisión final y entrega de la obra** • Revisión de acabados con el cliente y acta de entrega.	1	PA	78,64 €	**78,64 €**
+	**PROMOCIÓN**				
R.1	**Regalo promocional: cloración salina y pH automático** • Equipo de cloración salina Bright Blue Pluma WP 15, con la célula de electrólisis instalada en bypass. • Regulador de pH automático Sanus NG, con sonda, bomba peristáltica, punto de inyección y depósito. • Suministro e instalación incluidos, sin ningún coste adicional. Puesta en marcha y explicación del funcionamiento de los equipos. • Garantía del fabricante: 5 años la electrónica y 4 años la célula del clorador; 2 años el regulador de pH. • La instalación se realiza sobre la depuración existente, previa comprobación en la inspección inicial.	1	ud	—	**REGALO**

PA = partida alzada. Las mediciones son estimadas y se ajustan con las medidas tomadas en obra. El precio total es cerrado e incluye materiales y mano de obra. El reparto por partidas es orientativo.

Resumen de la inversión

Precio cerrado con todos los materiales, la mano de obra, el transporte y la retirada de escombros incluidos.

CAP.	CONCEPTO	IMPORTE
01	Fase 1 · Inspección, referencias y vaciado	677,33 €
02	Fase 2 · Demoliciones	2.483,73 €
03	Fase 3 · Reparación y preparación del soporte	2.596,43 €
04	Fase 4 · Impermeabilización · sistema DryPool de Grupo Puma	3.273,90 €
05	Fase 5 · Revestimiento cerámico Rosa Gres	9.030,77 €
06	Fase 6 · Coronación y labio de rebose	3.386,61 €
07	Fase 7 · Rejuntado y sellados	902,66 €
08	Fase 8 · Entrega	226,57 €
+	Regalo promocional: cloración salina y pH automático	Regalo
Total presupuesto · IVA no incluido		**22.578,00 €**

Precio total cerrado. El reparto entre fases y partidas es orientativo y no modifica el total. Incluye cerámica, piezas de coronación y peldaños; no incluye piezas especiales, que se valoran aparte si el cliente las desea.

Promoción. Con este presupuesto, Brava Pool regala el equipo de cloración salina Bright Blue Pluma WP 15 con regulador de pH automático Sanus NG, instalado y sin ningún coste adicional.

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

Garantías y compromisos

CLÁUSULA 1

Garantía en todos nuestros trabajos

Al tratarse de una reforma, Brava Pool garantiza el nuevo revestimiento durante 3 años y todos los trabajos realizados y la mano de obra durante 2 años. Estas garantías comerciales se suman a las garantías legales que correspondan según la normativa vigente.

El servicio técnico y las reparaciones en garantía se atienden durante todo el año, sin limitación de temporada. Ante cualquier incidencia comunicada por teléfono, WhatsApp o correo electrónico, respondemos por escrito en un plazo máximo de 48 horas.

CLÁUSULA 2

Control de calidad en cada fase

Revisamos y fotografiamos el soporte tras la demolición, la continuidad de la impermeabilización y los puntos singulares, la colocación y el rejuntado de la cerámica. Antes de la entrega hacemos una revisión final de acabados con el cliente.

CLÁUSULA 3

Compromiso de obra limpia

El precio incluye la retirada de todos los escombros de la obra, su transporte y su depósito en un punto limpio autorizado.

Durante la obra protegemos las zonas de paso y el jardín, y al terminar retiramos todos los restos de material para entregar la piscina y su entorno limpios.

CLÁUSULA 4

Pagos por hitos y retención final

Los pagos se vinculan al avance de la obra: el primero reserva la obra y el pedido de materiales y los siguientes se abonan al terminar cada hito indicado. El último 20 % queda retenido hasta la entrega de la obra terminada.

Condiciones y aceptación

BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

NO INCLUYE

- Piezas especiales de Rosa Gres (esquinas, piezas laterales y de borde desbordante): se valoran aparte si el cliente las desea, por ser piezas de mayor coste.
- Reparación de daños estructurales, tuberías o pasamuros ocultos que aparezcan al desmontar (se presupuestarán aparte).
- Equipos de filtración y depuración, salvo el equipo de sal de la promoción.
- Pavimento exterior de la terraza, salvo las piezas colindantes que sea imprescindible levantar y reponer (se valoran tras la inspección).
- Agua y productos químicos de puesta en marcha.
- Licencia o permiso de obra y tasas municipales, si fueran necesarios.

CONDICIONES

- Los importes de este presupuesto no incluyen IVA, que se añadirá a la factura al tipo vigente.
- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto se presupuestará aparte y por escrito antes de realizarlo.
- El modelo y el color de la cerámica, de la coronación y de las juntas se confirmarán por escrito antes de su pedido.
- Las mediciones son estimadas y se ajustarán con las medidas tomadas en obra.
- El cliente facilitará el acceso a la obra y el suministro de agua y luz durante los trabajos.
- Este presupuesto es válido hasta el 20/11/2026.

Aceptación del presupuesto

El cliente declara conocer y aceptar el presente presupuesto n.º 127, por un importe total de **22.578,00 €**, IVA no incluido, sus condiciones y la forma de pago indicada.

Nombre y apellidos

Firma del cliente

DNI / NIF

Por Brava Pool

Lugar y fecha

AVISO: este presupuesto no incluye IVA. El IVA se añadirá a la factura al tipo vigente.

Brava Pool · Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M · C/ Hernán Cortés 5 · Sant Feliu de Guíxols
¿Alguna duda? Bilal · www.bravapool.com · 692 490 066