BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESSUPOST
129

PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ

Piscina d'obra 6 × 2,5 m

PREPARAT PER A

Joan Carles

Platja d'Aro (Girona)

DATA · VÀLID FINS AL

24/10/2026 · 23/11/2026

Li presentem la nostra proposta per a la construcció de la seva piscina d'obra a Platja d'Aro: vas de gunita armada, impermeabilització flexible, revestiment ceràmic i filtració amb electròlisi salina i control automàtic del pH.

6,00 × 2,50 m	1,20 a 1,60 m	21 m³	4 setmanes
dimensions interiors	profunditat	volum aproximat	termini d'execució

Brava Pool · Bilal El Jouhari El Bahraoui · 692 490 066 · www.bravapool.com

Gràcies per confiar en nosaltres

Benvolgut Joan Carles,

Li presentem la nostra proposta per a la construcció de la seva piscina d'obra de 6 × 2,50 m a Platja d'Aro. Hem preparat aquest document perquè tingui, de manera clara i per escrit, tot el que inclou la seva piscina: els treballs, els materials i equips, els terminis, la forma de pagament i les garanties.

Construïm el vas amb formigó projectat (gunita) per via humida i armat, l'impermeabilitzem amb morter flexible, el revestim amb ceràmica per a piscines i hi instal·lem tota la filtració amb electròlisi salina i control automàtic del pH. Li lliurem la piscina plena, amb l'aigua tractada i a punt per al bany.

Restem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte.
Bilal · Brava Pool

LA SEVA PISCINA EN XIFRES

Dimensions interiors	**6,00 × 2,50 m**
Profunditat	**1,20 a 1,60 m**
Superfície de làmina	**15 m²**
Volum aproximat	**21 m³**
Sistema constructiu	**Gunita armada per via humida, 450 kg/m³**
Revestiment i coronament	**Cerámicas Mayor o Rosa Gres, a escollir**
Filtració	**Filtre AstralPool 500 + bomba AstralPool 0,75 CV**
Tractament de l'aigua	**Electròlisi salina Bright Blue i pH automàtic**

EL NOSTRE COMPROMÍS

Terminis per escrit
Planificació per fases des del primer dia i termini d'execució indicat en aquest document.

Pagaments segons l'avanç
Cada pagament es vincula a una fase acabada. L'últim 20 % només es paga amb la piscina plena i funcionant.


Garantia per escrit
10 anys en l'estanquitat del vas i 3 anys en equips i materials.

Servei tècnic tot l'any
Resposta per escrit en menys de 48 hores davant de qualsevol incidència.


Plànol de la piscina

Distribució de la piscina de 6 × 2,50 m i situació dels elements principals.

PLANTA

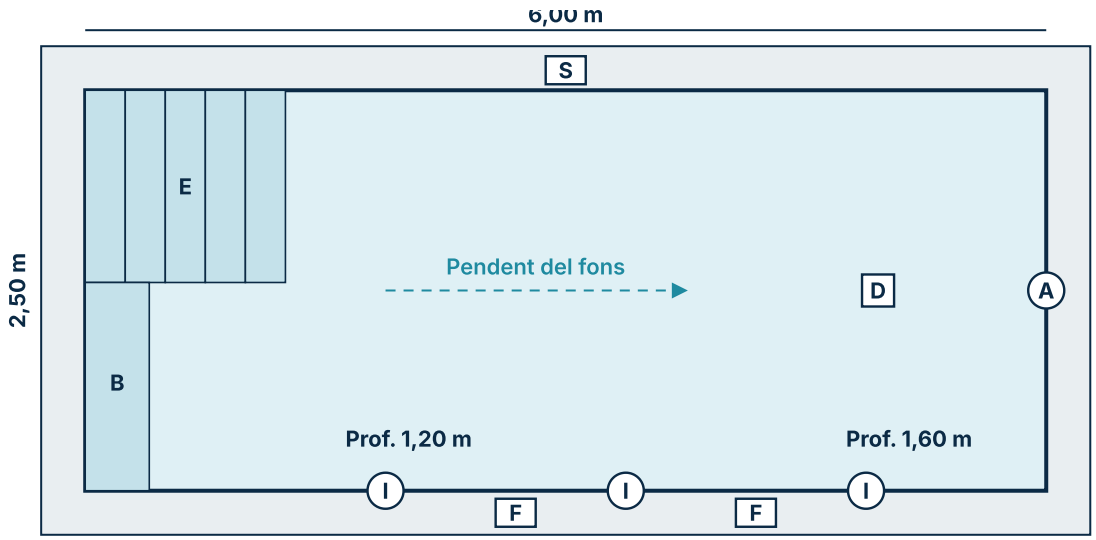

SECCIÓ LONGITUDINAL

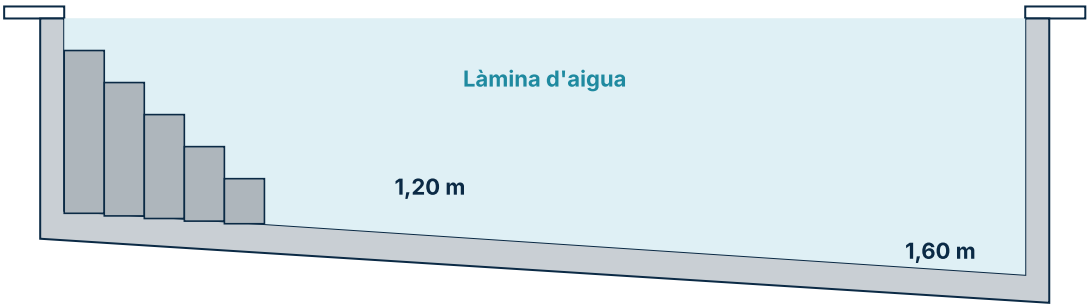

Vas de gunita: parets 15 cm · fons 20 cm · impermeabilitzat i revestit

S	Skimmer	1	I	Broquet d'impulsió	3
F	Focus LED	2	A	Presa de netejafons	1
D	Sumider de fons	1	E	Escala d'obra, 5 graons	1
B	Banc interior	1			

Plànol orientatiu, sense escala. Les mides i la posició definitiva de cada element es confirmen amb el client en el replantejament.

Instal·lació i planificació

L'aigua s'aspira, passa per la bomba i el filtre, es desinfecta amb sal, se'n corregeix el pH i torna neta a la piscina. La depuradora funciona diverses hores al dia, de manera automàtica.

1

Aspiració

L'aigua surt de la piscina pel skimmer, el sumider de fons i la presa de netejafons.

2

Bomba

Electrobomba AstralPool de 0,75 CV amb prefiltre, que reté fulles i cabells.

3

Filtre

Filtre AstralPool 500 amb vàlvula selectora, que reté la brutícia fina i permet rentar-lo.

4

Electròlisi salina

La cèl·lula Bright Blue produeix el clor a partir de la sal de l'aigua.

5

Control de pH

La sonda mesura el pH i la bomba dosificadora injecta el corrector quan cal.

6

Impulsió

L'aigua neta i tractada torna a la piscina per 3 broquets d'impulsió.

> **Tot en una caseta tècnica.** Els equips (bomba, filtre, quadre elèctric, cèl·lula de sal i control de pH) s'instal·len junts, amb vàlvules que permeten aïllar cada element per al manteniment sense aturar la filtració.

PLANIFICACIÓ DE L'OBRA

Termini total estimat de 4 setmanes des de l'inici de l'obra. Cada pagament es fa en completar la fase corresponent.

FASE	S1	S2	S3	S4
Construcció del vas i gunita	■	■		
Escala i banc		■		
Impermeabilització			■	
Revestiment i coronament			■	■
Filtració i equips			■	■
Ompliment i posada en marxa				■
Pagaments	**20 %**	**30 %**		**30 % · 20 %**

Planificació orientativa. Pot variar segons el tipus de terreny, la meteorologia i el lliurament de materials; qualsevol canvi se li comunicarà amb antelació.

Materials i marques

ELEMENT	MARCA I MODEL	DETALL
Estructura del vas	**Gunita per via humida**	450 kg/m³, parets 15 cm i fons 20 cm, armada amb malla electrosoldada
Impermeabilització	**Grupo Puma · Morcem Dry Fix**	Morter flexible de 3 mm armat amb malla Drypool
Ciment cola	**Grupo Puma · Pegoland Profesional Flex C2 TE S1**	Adhesiu cimentós flexible per a zones humides
Rejuntat	**Grupo Puma · Pegoland Profesional Junta CG2 A W**	Morter de rejuntat per a piscines
Revestiment i coronament	**Cerámicas Mayor o Rosa Gres**	A escollir pel client, amb peça de coronament perimetral
Filtre	**AstralPool 500**	Amb vàlvula selectora
Bomba	**AstralPool 0,75 CV**	Monofàsica, amb prefiltre
Electròlisi salina	**Bright Blue**	Amb cèl·lula electrolítica
Regulació de pH	**Controlador automàtic**	Sonda i bomba dosificadora
Il·luminació	**LED**	2 focus

ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ

Aspiració	**1 skimmer · 1 sumider de fons · 1 presa de netejafons**
Impulsió	**3 broquets d'impulsió**
Il·luminació	**2 focus LED**
Equips	**Filtre i bomba AstralPool · electròlisi salina Bright Blue · pH automàtic · quadre elèctric**

Descripció dels treballs

Núm.	Descripció	Quant.	Ut.	Preu	Import
01	**CONSTRUCCIÓ DEL VAS**				**7.932,00 €**
1.1	**Construcció del vas de la piscina de 6 × 2,5 m, profunditat 1,20 / 1,60 m** • Col·locació de totxana per formar el perímetre de la piscina com a encofrat perdut. • Armat del vas amb malles electrosoldades 15 × 15 Ø 5, barres Ø 10 i Ø 8 i cèrcols de 8 × 11 Ø 8. • Formigó projectat (gunita) per via humida, amb una dosificació de 450 kg/m³, amb un gruix aproximat de 15 cm a les parets i 20 cm a la llosa, amb acabat rugós.	1	ut	7.932,00 €	**7.932,00 €**
02	**ESCALA I BANC D'OBRA**				**921,00 €**
2.1	**Construcció d'escala interior i banc** • Esglaonat d'escala recta de 5 graons i una bancada per al vas, fets amb encofrat perdut de totxana i reblerts amb graves. • Es deixa tot a punt per a la col·locació del revestiment.	1	ut	921,00 €	**921,00 €**
03	**IMPERMEABILITZACIÓ**				**1.090,00 €**
3.1	**Impermeabilització del vas** • Impermeabilització amb morter flexible monocomponent Grupo Puma Morcem Dry Fix, de 3 mm de gruix, aplicat en capes i armat amb malla Drypool. • Tractament dels punts singulars (mitges canyes, encontres i juntes) abans de l'aplicació.	1	PA	1.090,00 €	**1.090,00 €**
04	**REVESTIMENT I CORONAMENT**				**5.710,00 €**
4.1	**Subministrament i col·locació del revestiment i del coronament** • Revestiment ceràmic de Cerámicas Mayor o Rosa Gres, a escollir pel client, col·locat amb ciment cola flexible Pegoland Profesional Flex C2 TE S1 i rejuntat específic per a piscines. • Inclou el coronament perimetral de la mateixa gamma.	1	PA	5.710,00 €	**5.710,00 €**
05	**FILTRACIÓ, TRACTAMENT DE L'AIGUA I POSADA EN MARXA**				**2.415,34 €**
5.1	**Subministrament i instal·lació de l'equip de filtració i tractament** • Filtre AstralPool 500 amb vàlvula selectora. • Electrobomba AstralPool de 0,75 CV monofàsica, amb prefiltre. • Quadre elèctric. • Equip d'electròlisi salina Bright Blue, amb cèl·lula electrolítica. • Controlador automàtic de pH, amb sonda i bomba dosificadora. • 3 broquets d'impulsió, 1 sumider de fons, 1 presa de netejafons i 1 skimmer. • 2 focus LED. • Productes per al tractament de l'aigua i la posada a punt: clor, sal i corrector de pH.	1	PA	—	**Inclòs**

PA = partida alçada. Preu tancat, amb materials i mà d'obra. En el capítol 5 s'indica només el total del capítol, que inclou tots els seus elements.

Inversió i forma de pagament

CAP.	CONCEPTE	IMPORT
1	Construcció del vas	7.932,00 €
2	Escala i banc d'obra	921,00 €
3	Impermeabilització	1.090,00 €
4	Revestiment i coronament	5.710,00 €
5	Filtració, tractament de l'aigua i posada en marxa	2.415,34 €
Total pressupost · IVA no inclòs		**18.068,34 €**

AVÍS: aquest pressupost no inclou l'IVA. L'IVA s'afegirà a la factura al tipus vigent.

AVÍS: l'excavació no està inclosa, i els treballs extres es pressuposten a part i per escrit (vegi les pàgines 8 i 9).

FORMA DE PAGAMENT

20 %
3.613,67 €
A l'acceptació del pressupost

30 %
5.420,50 €
En acabar el vas i la gunita

30 %
5.420,50 €
En acabar el revestiment i el coronament

20 %
3.613,67 €
En acabar l'obra, amb la piscina plena i funcionant (retenció final)

Titular	**Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M**
Banc / IBAN	**CaixaBank (La Caixa) · ES49 2100 0597 1701 0079 4886**
Concepte	**Pressupost 129**

Pagaments per fites
Cada pagament es vincula a una fase acabada i l'últim 20 % es reté fins al lliurament de la piscina plena, amb l'aigua tractada i els equips en marxa.

Garantia
Brava Pool garanteix l'estanquitat del vas durant 10 anys davant de defectes de construcció, i els equips i materials durant 3 anys segons la garantia de cada fabricant.

Condicions i acceptació

NO INCLOU

- Projecte tècnic bàsic i executiu i direcció d'obra.
- Tràmits administratius, llicències i permisos d'ocupació de via.
- Gestió de runes i notificació d'obra.
- Pla de seguretat i salut i el seu seguiment.
- Excavació, preparació i neteja del terreny, rases per a canonades, reblert del perímetre del vas i de les rases, retirada de terres i anivellament del terreny.
- Aigua per a l'ompliment de la piscina.

CONDICIONS

- Els preus d'aquest pressupost no inclouen l'IVA, que s'aplicarà a la factura al tipus vigent.
- Qualsevol treball no descrit en aquest pressupost es pressupostarà a part i per escrit abans de fer-lo.
- El model i el color del revestiment i del coronament es confirmaran per escrit abans de la comanda.
- El client facilitarà l'accés a l'obra i el subministrament d'aigua i llum durant els treballs.
- Les mides i la posició dels elements es confirmen amb el client en el replantejament.
- Aquest pressupost és vàlid fins al 23/11/2026.

Excavació i treballs addicionals
Aquest pressupost no inclou l'excavació, la preparació i neteja del terreny, les rases per a canonades, el reblert del perímetre del vas i de les rases, la retirada de terres ni l'anivellament del terreny. Aquests treballs es fan a part, amb pressupost propi, i han d'estar acabats abans de començar la construcció del vas.

Pedra o roca a l'excavació. Si en excavar apareix pedra o roca, les hores de martell picador es cobren a part, per hores, amb l'import comunicat al client per escrit abans de fer-les.

Treballs extres. Qualsevol treball no descrit en aquest pressupost, o que calgui per imprevistos del terreny o per canvis demanats pel client, es pressuposta a part i per escrit. No es fa cap treball extra sense l'acceptació prèvia del client, que en coneix l'import abans que s'executi.

Acceptació del pressupost

El client declara conèixer i acceptar el present pressupost núm. 129, per un import total de **18.068,34 €**, IVA no inclòs, les seves condicions i la forma de pagament indicada.

Nom i cognoms · DNI / NIF

Signatura del client

Lloc i data

Brava Pool · Bilal El Jouhari El Bahraoui · NIF 42366327M · C/ Hernán Cortés 5 · Sant Feliu de Guíxols
Contacte: 692 490 066 · www.bravapool.com

Excavació del terreny (opcional)

L'excavació no està inclosa al pressupost. El client pot contractar-la pel seu compte o encarregar-la a Brava Pool; en tots dos casos ha d'estar acabada abans de començar la construcció del vas.

Opció A · La contracta el client

- El client contracta l'excavació amb l'empresa que triï.
- Brava Pool facilita les dimensions de l'excavació en el replantejament.
- L'excavació inclou la càrrega i la retirada de les terres sobrants.
- Si apareix pedra o roca, el sobrecost és a càrrec del client.

Opció B · La fa Brava Pool

- Brava Pool encarrega i coordina l'excavació, amb càrrega de les terres a camió.
- L'import s'afegeix al pressupost com a partida opcional, sense IVA.
- Si apareix pedra o roca, les hores de martell picador es cobren a part, amb l'import comunicat al client per escrit abans de fer-les.

IMPORT DE L'OPCIÓ B

CONCEPTE	IMPORT
Total pressupost (sense excavació) · IVA no inclòs	18.068,34 €
Excavació del vas i càrrega de terres a camió	2.100,00 €
Total amb excavació · IVA no inclòs	**20.168,34 €**

DADES DE REFERÈNCIA

Piscina interior	**6,00 × 2,50 m**
Profunditat	**1,20 a 1,60 m**
Mides definitives de l'excavació	**Es confirmen en el replantejament**

Opció escollida pel client

☐ Opció A: contracto l'excavació pel meu compte. ☐ Opció B: encarrego l'excavació a Brava Pool.

Nom i cognoms · DNI / NIF

Signatura del client