BRAVAPOOL

LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESUPUESTO

127

PROPUESTA DE REFORMA

# Rehabilitación integral de piscina

Desmontaje, impermeabilización y nueva cerámica, con control de calidad en cada fase.

PREPARADO PARA

**Propietario/a**

C/ Anoia, 14 · 17251 Calonge (Girona)

FECHA

**21/10/2026**

VÁLIDO HASTA

**20/11/2026**

PRESUPUESTO 127

# Gracias por confiar en nosotros

Estimado/a cliente:

Le presentamos nuestra propuesta para la rehabilitación integral de su piscina desbordante en C/ Anoia, 14 · 17251 Calonge (Girona). Este documento recoge, por escrito y con claridad, la obra: los trabajos, los materiales, los plazos, la forma de pago y las garantías.

La piscina pierde agua. Para resolverlo desde el origen retiraremos toda la cerámica, la coronación y la impermeabilización antiguas, saneamos el soporte e impermeabilizamos el vaso y el canal desbordante con el sistema DryPool de Grupo Puma, un mortero bicomponente semiflexible pensado para soportar la presión del agua. Después colocamos cerámica nueva Rosa Gres de 30 × 60 cm, piezas de peldaño antideslizantes en los bancos y la escalera, y una coronación nueva con el labio del desbordante perfectamente nivelado.

Reparación, impermeabilización, mortero-cola y juntas son de una misma marca, Grupo Puma, y forman el sistema DryPool, específico para piscinas, de modo que todos los materiales trabajan como un único sistema compatible.

Cada fase se revisa antes de empezar la siguiente y le entregamos la obra terminada.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o ajustar la propuesta a lo que necesite.

**Bilal**
Brava Pool

## SU PISCINA EN CIFRAS

| | |
|---|---|
| Dimensiones interiores | **7,50 × 4,00 m** |
| Superficie de lámina | **30 m²** |
| Profundidad | **1,70 m constante** |
| Volumen máximo aprox. | **51 m³** |
| Tipo | **Desbordante con canal en L** |
| Canal desbordante | **12,5 ml · paredes de 80 cm** |
| Bancos y escalera | **2 bancos (7,50 y 4,00 m) · 6 peldaños** |
| Revestimiento | **Rosa Gres 30 × 60 cm · ≈ 105 m²** |
| Impermeabilización | **Sistema DryPool · Grupo Puma** |
| Coronación | **Nueva · ≈ 37 ml** |
| Plazo estimado | **5 a 6 semanas desde el inicio de obra, a confirmar tras la inspección inicial** |

## NUESTRO COMPROMISO

### Plazos por escrito
Planificación por fases desde el primer día y plazo de ejecución indicado en este documento.

### Pagos por hitos
Cada pago se vincula a una fase terminada y el 20 % final queda retenido hasta la entrega.

### Garantía por escrito
3 años en el revestimiento y 2 años en los trabajos y la mano de obra, además de las garantías legales.

### Obra limpia
Retiramos todos los escombros a un punto limpio autorizado y entregamos la piscina y su entorno limpios.

### Regalo promocional

# Estado actual de la piscina

Fotografías de la piscina antes de la obra. Sirven de referencia para el replanteo y para comprobar, al terminar, que se respeta su geometría y su aspecto.



**Vista general desde la terraza**
Piscina desbordante en ladera, con vistas al valle, coronación de piezas de gran formato y rejilla lineal en el pavimento.



**Vaso completo**
Vaso rectangular con bancos y escalera en el extremo, y revestimiento cerámico rectangular en el fondo.



**Canal de desbordamiento, exterior**
Canal perimetral junto al lado del valle, con su muro exterior y coronación.



**Interior del canal**
Fondo y paredes revestidos, sumidero del canal, zonas húmedas en el fondo y manchas verdosas en la pared.



**Escalera y banco interior**
Escalera de acceso, banco, foco y boquilla de impulsión en pared.





**Fondo y sumidero**
Revestimiento cerámico rectangular y sumidero de fondo.

Fotografías del cliente tomadas antes de la intervención. Su estado real (fisuras, filtraciones, desprendimientos) se determina en la inspección técnica inicial.

# Plano de la piscina

Distribución de la piscina de 7,50 × 4 m y situación de los elementos principales.

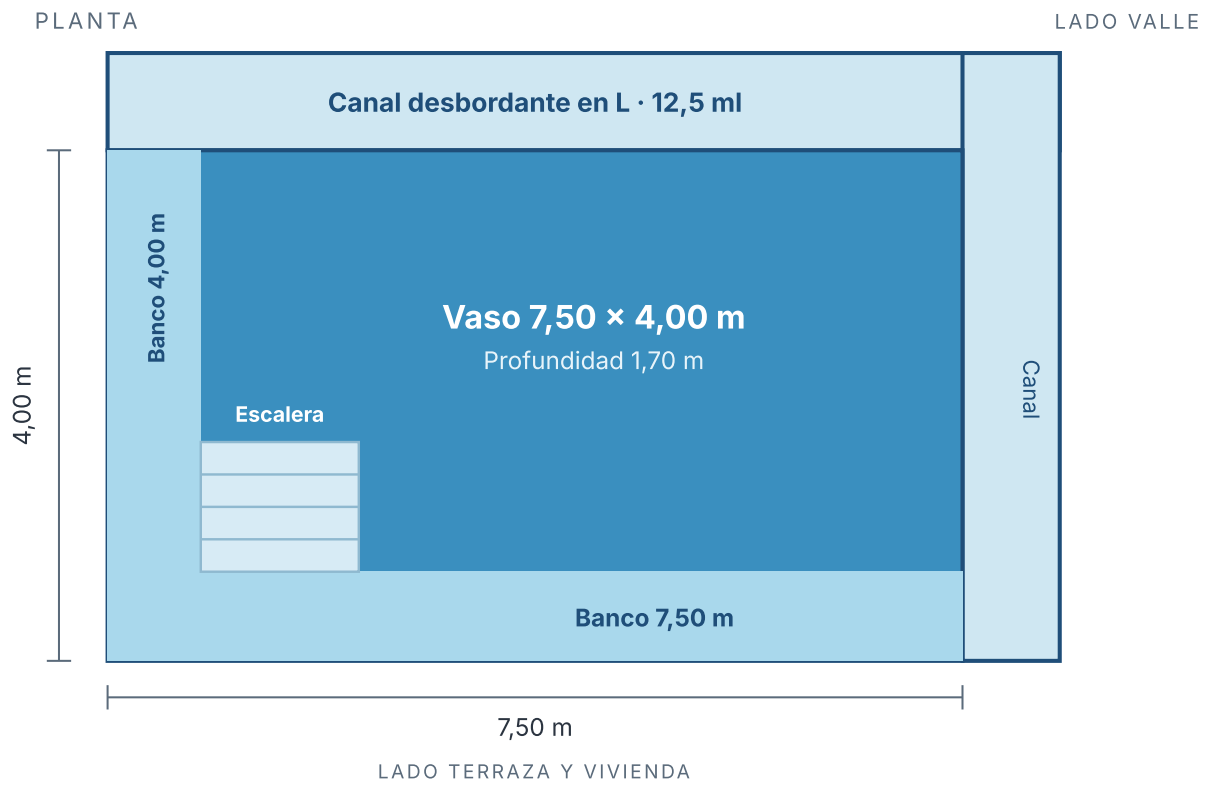

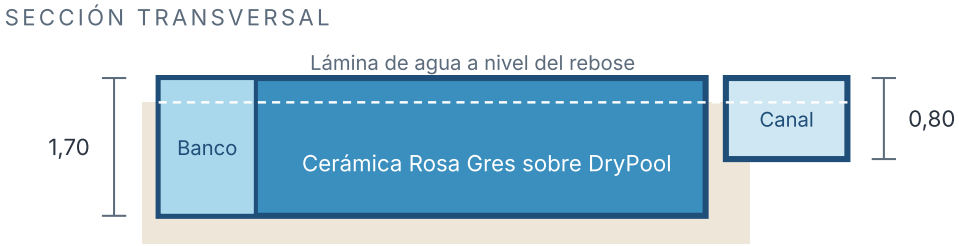




| | |
|---|---|
| **Vaso** | 7,50 × 4,00 m · 1,70 m de profundidad |
| **Bancos** | 2 (7,50 m y 4,00 m) |
| **Escalera** | 1 · 6 peldaños |
| **Canal desbordante** | En L · 12,5 ml · paredes de 80 cm |

Plano orientativo, sin escala. Las medidas y la posición definitiva de cada elemento se confirman con el cliente en el replanteo.

# Sistema constructivo y materiales

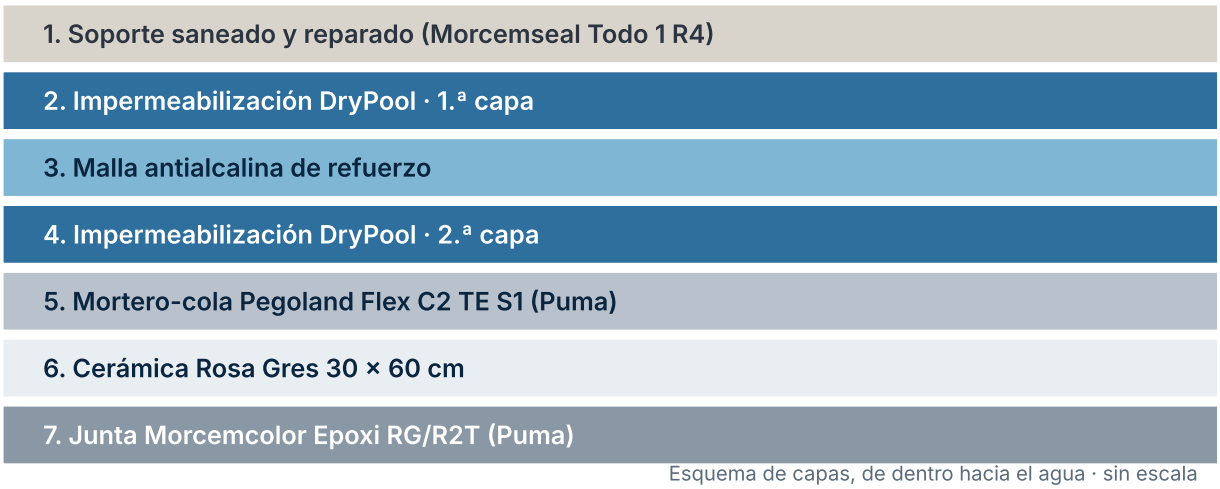La estanqueidad de una piscina depende del conjunto de capas, no de un solo producto. Este es el sistema previsto y su orden de ejecución.




Esquema de capas, de dentro hacia el agua · sin escala


## MATERIALES Y MARCAS

| ELEMENTO | MARCA | DETALLE |
|---|---|---|
| Reparación del soporte | **Grupo Puma** | Morcemseal Todo 1 R4 · mortero tixotrópico de alta resistencia |
| Impermeabilización | **Grupo Puma** | Sistema DryPool · Morcem Dry SF Plus, malla Drypool y banda Bandtec |
| Revestimiento | **Rosa Gres** | Porcelánico 30 × 60 cm apto para inmersión (modelo y color a confirmar) |
| Bancos y escalera | **Rosa Gres** | Pieza L98 de porcelánico antideslizante, 97,9 × 31,7 × 3,8 cm (color a confirmar) |
| Mortero-cola | **Grupo Puma** | Pegoland Flex C2 TE S1 (sistema DryPool) |
| Rejuntado | **Grupo Puma** | Morcemcolor Epoxi RG/R2T, apto para piscinas con cloración salina (color a confirmar) |
| Coronación | **Por definir** | Modelo y acabado a confirmar por escrito |
| Cloración salina (regalo) | **Bright Blue** | Pluma WP 15 con regulador de pH automático Sanus NG |

Los productos se aplican según las fichas técnicas vigentes de cada fabricante. Cualquier cambio de referencia se comunica al cliente por escrito antes del pedido.

# Planificación de la obra

Plazo total estimado: 5 a 6 semanas desde el inicio de obra, a confirmar tras la inspección inicial. Cada fase se verifica antes de empezar la siguiente.

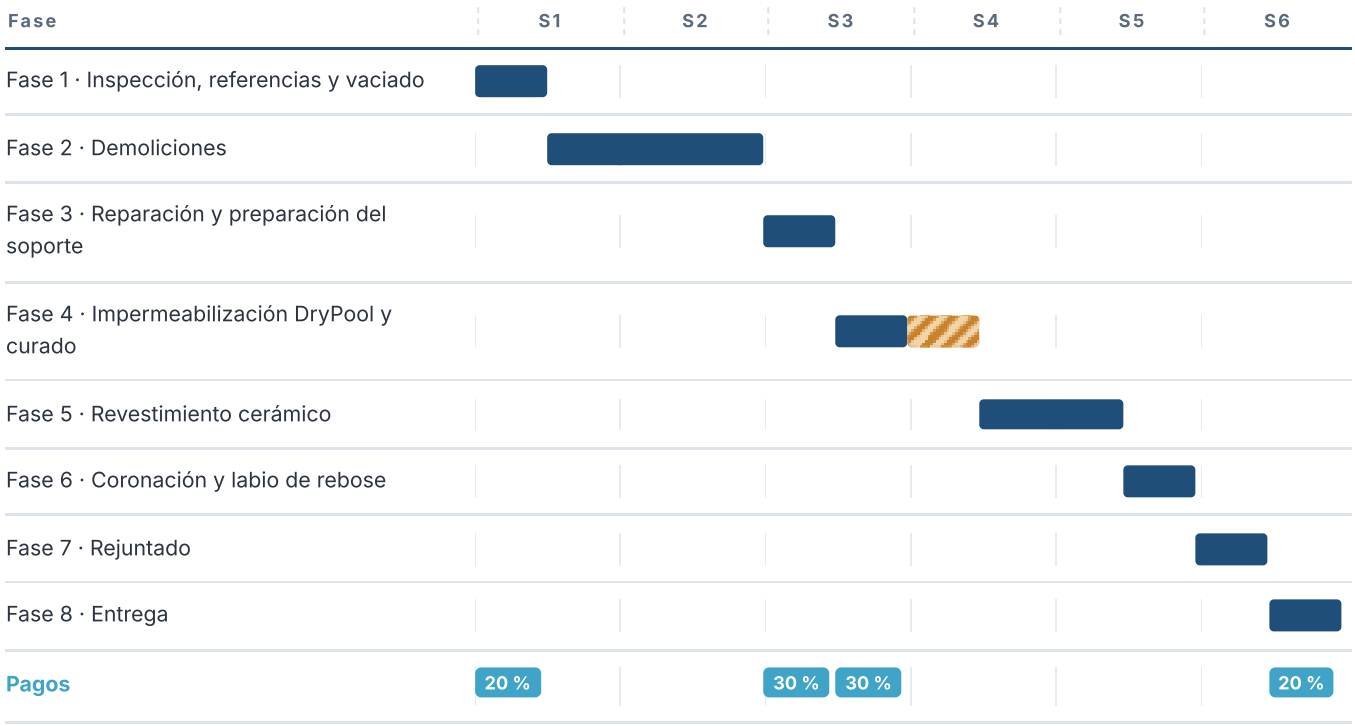


Tiempo de curado del mortero según ficha técnica del fabricante. Planificación orientativa: puede variar según el tipo de terreno, la meteorología y la entrega de materiales; cualquier cambio se comunicará con antelación.

## FORMA DE PAGO

| PAGO | HITO | IMPORTE CON IVA |
|---|---|---|
| 20 % | A la aceptación del presupuesto (reserva de obra y pedido de materiales) | 5.463,88 € |
| 30 % | Al terminar la Fase 3, antes de impermeabilizar | 8.195,81 € |
| 30 % | Al terminar la Fase 4, antes de colocar la cerámica | 8.195,81 € |
| 20 % | Retención final: a la entrega de la obra terminada | 5.463,88 € |

Forma de pago: transferencia bancaria a nombre de Brava Pool.

# Descripción de los trabajos

| Nº | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **FASE 1 · INSPECCIÓN, REFERENCIAS Y VACIADO** | | | | **677,33 €** |
| 1.1 | **Inspección inicial y estado previo**<br>• Revisión del vaso, del canal desbordante en L, de la escalera, de los bancos y de los pasamuros.<br>• Reportaje fotográfico del estado previo, que se entrega al cliente. | 1 | PA | 199,87 € | **199,87 €** |
| 1.2 | **Toma de referencia de la línea de flotación**<br>• Con la piscina aún llena y desbordando, se marca el nivel real del agua en todo el perímetro.<br>• Se mide la diferencia de altura entre el labio de rebose y la coronación del resto de la piscina.<br>• Estas referencias se usan después para replantear la nueva coronación. | 1 | PA | 243,60 € | **243,60 €** |
| 1.3 | **Vaciado y protección de la zona de obra**<br>• Vaciado de la piscina y del canal desbordante.<br>• Protección de la terraza, el jardín y las zonas de paso durante toda la obra.<br>• Retirada y reposición de mobiliario, macetas y otros elementos situados junto al vaso. | 1 | PA | 233,86 € | **233,86 €** |
| **02** | **FASE 2 · DEMOLICIONES** | | | | **2.483,73 €** |
| 2.1 | **Desmontaje de la coronación**<br>• Retirada de la coronación del borde de la piscina, del labio de rebose y del muro exterior del canal.<br>• Si es imprescindible para extraer la coronación, levantado y reposición de las piezas de pavimento colindantes y de la rejilla lineal de la terraza (condicionado a la inspección; se valora aparte). | 37 | ml | 11,64 € | **430,68 €** |
| 2.2 | **Desmontaje de la cerámica**<br>• Retirada de toda la cerámica del vaso, los bancos, la escalera y el canal desbordante.<br>• Retirada de los restos de cemento cola hasta dejar el soporte limpio. | 105 | m² | 6,77 € | **710,85 €** |
| 2.3 | **Eliminación de la impermeabilización antigua**<br>• Picado y retirada de la impermeabilización deteriorada hasta llegar a una base sana. | 105 | m² | 5,64 € | **592,20 €** |
| 2.4 | **Retirada de escombros**<br>• Carga, transporte y depósito de todos los escombros en un punto limpio autorizado. | 1 | PA | 750,00 € | **750,00 €** |

# Descripción de los trabajos (cont.)

| Nº | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **FASE 3 · REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE** | | | | **2.596,43 €** |
| 3.1 | **Saneado y lijado del vaso y del canal**<br>• Limpieza a fondo y eliminación de partes sueltas.<br>• Lijado del soporte y reparación de fisuras y coqueras con el mortero tixotrópico de alta resistencia Morcemseal Todo 1 R4 de Grupo Puma.<br>• Regularización de paredes, fondo, bancos y peldaños. | 1 | PA | 951,18 € | **951,18 €** |
| 3.2 | **Revisión de pasamuros y puntos singulares**<br>• Revisión y sellado de los focos, las boquillas de impulsión, el sumidero de fondo y los desagües del canal, que son los puntos donde suelen producirse las fugas, con banda butílica Bandtec de Grupo Puma en los puntos críticos.<br>• Número y posición de cada elemento: se confirman en la inspección inicial. | 1 | PA | 663,66 € | **663,66 €** |
| 3.3 | **Pendiente del fondo del canal**<br>• Corrección de la pendiente del fondo del canal hacia el sumidero para que el agua no quede estancada. | 12,5 | ml | 34,98 € | **437,25 €** |
| 3.4 | **Replanteo de la línea de flotación y del muro de rebose**<br>• Replanteo con nivel láser de la cota del labio de rebose a partir de las referencias de la Fase 1.<br>• Regularización del muro de rebose para que quede nivelado en los dos tramos del canal (7,50 m y 4,00 m), con una tolerancia máxima de ±2 mm. | 1 | PA | 544,34 € | **544,34 €** |
| **04** | **FASE 4 · IMPERMEABILIZACIÓN · SISTEMA DRYPOOL DE GRUPO PUMA** | | | | **3.273,90 €** |
| 4.1 | **Suministro y aplicación del sistema DryPool en solera y paredes del vaso**<br>• Suministro del mortero impermeabilizante bicomponente semiflexible Morcem Dry SF Plus de Grupo Puma de la malla Drypool antialcalina de refuerzo y de la banda Bandtec para puntos críticos, según ficha técnica del sistema DryPool.<br>• Humectación del soporte y refuerzo de esquinas, juntas y puntos singulares.<br>• Aplicación en dos capas con malla entre ellas. Curado según las indicaciones del fabricante antes de pasar a la fase siguiente. | 69 | m² | 31,18 € | **2.151,42 €** |
| 4.2 | **Suministro y aplicación del sistema DryPool en el canal desbordante**<br>• Mismo sistema, en dos capas con malla, en el fondo y las paredes del canal, con refuerzo en el encuentro con el vaso y en la coronación. | 27 | m² | 31,18 € | **841,86 €** |
| 4.3 | **Suministro y aplicación del sistema DryPool en bancos y escalera**<br>• Mismo sistema, en dos capas con malla, en bancos, peldaños y encuentros con el vaso. | 9 | m² | 31,18 € | **280,62 €** |

# Descripción de los trabajos (cont.)

| Nº | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **FASE 5 · REVESTIMIENTO CERÁMICO ROSA GRES** | | | | **9.030,70 €** |
| 5.1 | **Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 30 × 60 cm en solera y paredes del vaso**<br>• Porcelánico apto para inmersión permanente, con reserva por cortes y roturas (112 m² suministrados en total para toda la obra).<br>• Mortero-cola Pegoland Flex C2 TE S1 de Grupo Puma (sistema DryPool), con doble encolado.<br>• Replanteo de piezas y colocación, con cortes y remates en focos, boquillas, sumidero y esquinas. | 69 | m² | 61,46 € | **4.240,74 €** |
| 5.2 | **Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 30 × 60 cm en el canal desbordante**<br>• Misma cerámica y cemento cola, en el fondo y las paredes del canal, con las pendientes definidas en la fase 3. | 27 | m² | 61,46 € | **1.659,42 €** |
| 5.3 | **Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 30 × 60 cm en bancos y escalera**<br>• Misma cerámica y cemento cola, en bancos y huellas y contrahuellas de la escalera. | 9 | m² | 61,46 € | **553,14 €** |
| 5.4 | **Suministro y colocación de piezas de peldaño Rosa Gres**<br>• Pieza Rosa Gres ref. L98, de porcelánico antideslizante (97,9 × 31,7 × 3,8 cm), a juego con el revestimiento: forma la huella y el canto de los peldaños y del borde de los bancos de 7,50 m y 4,00 m y de la escalera de 6 peldaños, y da agarre en zona mojada.<br>• Colocación con cortes y remates. | 35 | ud | 73,64 € | **2.577,40 €** |
| **06** | **FASE 6 · CORONACIÓN Y LABIO DE REBOSE** | | | | **3.386,71 €** |
| 6.1 | **Suministro y colocación nivelada de coronación y piezas de rebose**<br>• Coronación para el borde de la piscina y el muro exterior del canal, y pieza especial de labio de rebose para los tramos de 7,50 m y 4,00 m.<br>• Modelo y acabado a confirmar por escrito, a juego con la cerámica Rosa Gres.<br>• Colocación de las piezas de los extremos a la cota del láser y del resto al hilo, con nivelación pieza a pieza y tolerancia máxima de ±2 mm. | 37 | ml | 87,56 € | **3.239,72 €** |
| 6.2 | **Prueba de lámina de agua**<br>• Antes de rejuntar, llenado hasta que la piscina desborda.<br>• Comprobación de que el agua cae de forma uniforme en toda la longitud del rebose.<br>• Corrección de cualquier punto que no desborde igual. | 1 | PA | 146,99 € | **146,99 €** |

# Descripción de los trabajos (cont.)

| Nº | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **FASE 7 · REJUNTADO Y SELLADOS** | | | | **902,66 €** |
| 7.1 | **Suministro y aplicación de rejuntado de cerámica, peldaños y coronación**<br>• Mortero de juntas epoxi Morcemcolor Epoxi RG/R2T de Grupo Puma, apto para piscinas con cloración salina (color a confirmar por escrito).<br>• Limpieza de restos de junta. | 105 | m² | 7,11 € | **746,55 €** |
| 7.2 | **Juntas de dilatación y sellados elásticos perimetrales**<br>• Sellado elástico en los encuentros y juntas de movimiento entre vaso, canal, escalera y coronación. | 1 | PA | 156,11 € | **156,11 €** |
| **08** | **FASE 8 · ENTREGA** | | | | **226,54 €** |
| 8.1 | **Limpieza final de obra**<br>• Limpieza de acabados y de la zona de obra, y retirada de protecciones. | 1 | PA | 147,93 € | **147,93 €** |
| 8.2 | **Revisión final y entrega de la obra**<br>• Revisión de acabados con el cliente y acta de entrega. | 1 | PA | 78,61 € | **78,61 €** |
| + | **PROMOCIÓN** | | | | |
| R.1 | **Regalo promocional: cloración salina y pH automático**<br>• Equipo de cloración salina Bright Blue Pluma WP 15, con la célula de electrólisis instalada en bypass.<br>• Regulador de pH automático Sanus NG, con sonda, bomba peristáltica, punto de inyección y depósito.<br>• Suministro e instalación incluidos, sin ningún coste adicional. Puesta en marcha con la piscina llena, una vez realizado el llenado, y explicación del funcionamiento de los equipos.<br>• Garantía del fabricante: 5 años la electrónica y 4 años la célula del clorador; 2 años el regulador de pH.<br>• La instalación se realiza sobre la depuración existente, previa comprobación en la inspección inicial. | 1 | ud | — | **REGALO** |

PA = partida alzada. Las mediciones son estimadas y se ajustan con las medidas tomadas en obra. El precio total es cerrado e incluye materiales y mano de obra. El reparto por partidas es orientativo.

# Resumen de la inversión

Precio cerrado con todos los materiales, la mano de obra, el transporte y la retirada de escombros incluidos.

| CAP. | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 01 | Fase 1 · Inspección, referencias y vaciado | 677,33 € |
| 02 | Fase 2 · Demoliciones | 2.483,73 € |
| 03 | Fase 3 · Reparación y preparación del soporte | 2.596,43 € |
| 04 | Fase 4 · Impermeabilización · sistema DryPool de Grupo Puma | 3.273,90 € |
| 05 | Fase 5 · Revestimiento cerámico Rosa Gres | 9.030,70 € |
| 06 | Fase 6 · Coronación y labio de rebose | 3.386,71 € |
| 07 | Fase 7 · Rejuntado y sellados | 902,66 € |
| 08 | Fase 8 · Entrega | 226,54 € |
| + | Regalo promocional: cloración salina y pH automático | Regalo |
| **Base imponible** | | **22.578,00 €** |
| IVA 21 % | | 4.741,38 € |
| **Total presupuesto (IVA incl.)** | | **27.319,38 €** |

Precio total cerrado. El reparto entre fases y partidas es orientativo y no modifica el total.

**Promoción.** Con este presupuesto, Brava Pool regala el equipo de cloración salina Bright Blue Pluma WP 15 con regulador de pH automático Sanus NG, instalado y sin ningún coste adicional.

El tipo de IVA aplicable depende de las condiciones de la vivienda y de la obra; se confirma al cerrar el presupuesto.

# Garantías y compromisos

CLÁUSULA 1

## Garantía en todos nuestros trabajos

Al tratarse de una reforma, Brava Pool garantiza el nuevo revestimiento durante 3 años y todos los trabajos realizados y la mano de obra durante 2 años. Estas garantías comerciales se suman a las garantías legales que correspondan según la normativa vigente.

El servicio técnico y las reparaciones en garantía se atienden durante todo el año, sin limitación de temporada. Ante cualquier incidencia comunicada por teléfono, WhatsApp o correo electrónico, respondemos por escrito en un plazo máximo de 48 horas.

CLÁUSULA 2

## Control de calidad en cada fase

Revisamos y fotografiamos el soporte tras la demolición, la continuidad de la impermeabilización y los puntos singulares, la colocación y el rejuntado de la cerámica. Antes de la entrega hacemos una revisión final de acabados con el cliente.

CLÁUSULA 3

## Compromiso de obra limpia

El precio incluye la retirada de todos los escombros de la obra, su transporte y su depósito en un punto limpio autorizado.

Durante la obra protegemos las zonas de paso y el jardín, y al terminar retiramos todos los restos de material para entregar la piscina y su entorno limpios.

CLÁUSULA 4

## Pagos por hitos y retención final

Los pagos se vinculan al avance de la obra: el primero reserva la obra y el pedido de materiales y los siguientes se abonan al terminar cada hito indicado. El último 20 % queda retenido hasta la entrega de la obra terminada.

# Condiciones y aceptación

BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

## NO INCLUYE

- Reparación de daños estructurales, tuberías o pasamuros ocultos que aparezcan al desmontar (se presupuestarán aparte).
- Equipos de filtración y depuración, salvo el equipo de sal de la promoción.
- Pavimento exterior de la terraza, salvo las piezas colindantes que sea imprescindible levantar y reponer (se valoran tras la inspección).
- Prueba de estanqueidad y llenado, agua para el llenado y productos químicos de puesta en marcha.
- Licencia o permiso de obra y tasas municipales, si fueran necesarios.

## CONDICIONES

- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto se presupuestará aparte y por escrito antes de realizarlo.
- El modelo y el color de la cerámica, de la coronación y de las juntas se confirmarán por escrito antes de su pedido.
- Las mediciones son estimadas y se ajustarán con las medidas tomadas en obra.
- El cliente facilitará el acceso a la obra y el suministro de agua y luz durante los trabajos.
- Este presupuesto es válido hasta el 20/11/2026.

### Aceptación del presupuesto

El cliente declara conocer y aceptar el presente presupuesto n.º 127, por un importe total de **27.319,38 €** IVA incluido, sus condiciones y la forma de pago indicada.

Nombre y apellidos

Firma del cliente

DNI / NIF

Por Brava Pool

Lugar y fecha

**¿Alguna duda?** Bilal · www.bravapool.com